NORMALIT

# Trazzo 70

## Ficha técnica

Estructuras para iluminación
Ref. T7S4L4DLB

Suspendida

Dimensiones (mm):

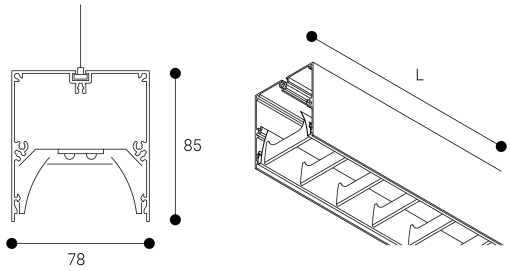


Longitud (L): 1130 mm

LED 850°C 24 h DÍA / DAY

Estructuras para iluminación: Trazzo 70. Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Aluminio Lamas mate. Acabado: Blanco.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 4000 lm |
| Flujo de salida | 3016 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 * | 60.000h |
| Horas de vida útil L70B10 ** | 60.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 70 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 29,48 |
| Potencia (W) | 26,8 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | I |
| UGR | 19 |
| IP | 30 |
| IK | 04 |
| Peso (Kg) | 2,75 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | C |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

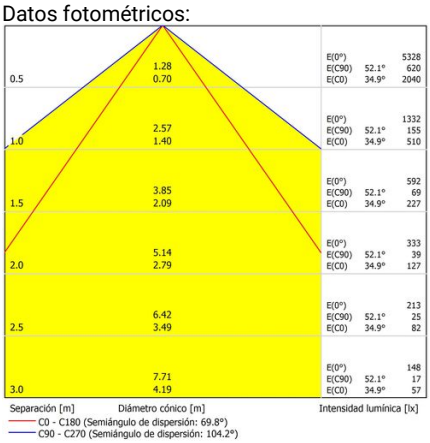


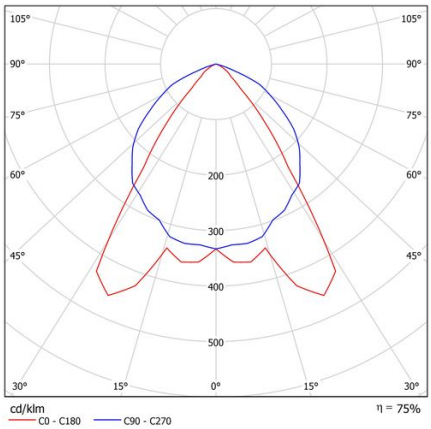


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

Normagrup
Sense of Technology