




Empotrable



Dimensiones (mm):

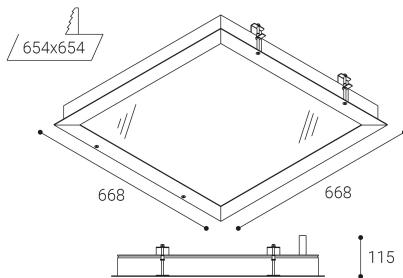

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

Separación (m)	Diámetro cónico (m)	E(0°)	E(CO)	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.80	8355	38.6° 1996	
1.0	1.60	2089	38.6° 499	
1.5	2.39	928	38.6° 222	
2.0	3.19	532	38.6° 125	
2.5	3.99	334	38.6° 80	
3.0	4.79	232	38.6° 55	

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 77.2°)


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Iluminación salas blancas: Alba. Luminaria IP65. Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas epoxi-poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Juntas de caucho y difusor de cristal transparente para garantizar la estanqueidad. Rápido sistema de fijación mediante tornillo sin fin. Difusor: Cristal Transparente. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	5000 lm
Flujo de salida	3320 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	61.000h L80B10
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h L70B10
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	77
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	29,7
Potencia (W)	27
Voltaje	110-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
UGR	16
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	14,4
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	A

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

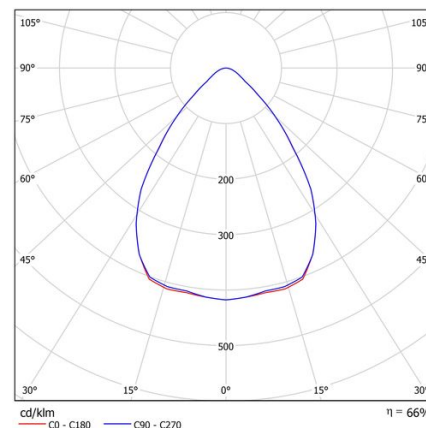

* L80B10 nos indica que a las 61.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.