NORMALIT

Hermetic Line M

Fiche technique

Industriel
Ref. DM5L

Apparent

Dimensions (mm):

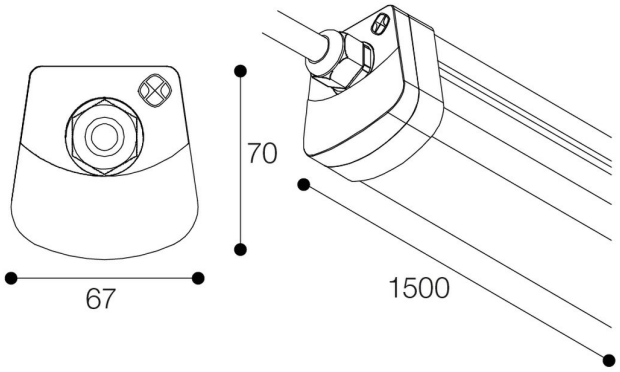

Données photométriques:

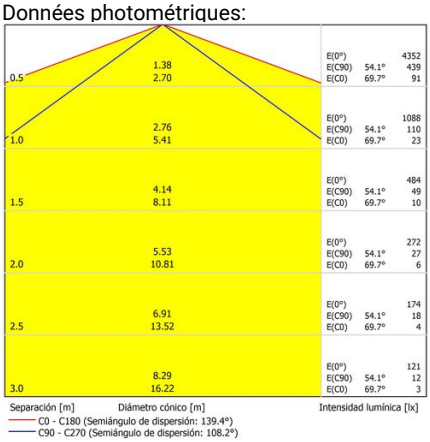

* Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et / ou les spécifications techniques.
* Garantie extensible à 5 ans selon le projet. Consulter les conditions.

LED 850°C 24 h DÍA / DAY

Industriel: Hermetic Line M. Luminaire étanche (IP65) en polycarbonate avec diffuseur opale. Résistant aux UV, à la corrosion et à l'eau. Système d'installation rapide Plug & Play. Diffuseur: Polycarbonate opale. Couleur: Blanc.

Rendement lumineux brut	5130 lm
Rendement lumineux net	4257 lm
Températures de couleur (K)	4000
CRI	80
Heures de vie L80B10 *	40.000h
Heures de vie L70B50 **	50.000h
Ellipses de macadam	3
Angle du faisceau	140
Sécurité photobiologique	0
Consommation d'énergie (W)	30
Puissance (W)	27,3
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,95
Classe	I
IP	65
IK	08
Poids (Kg)	0,754
Température de fonctionnement (ºC)	-20 à 40
Efficacité énergétique	A

* Variable UGR selon projet
* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

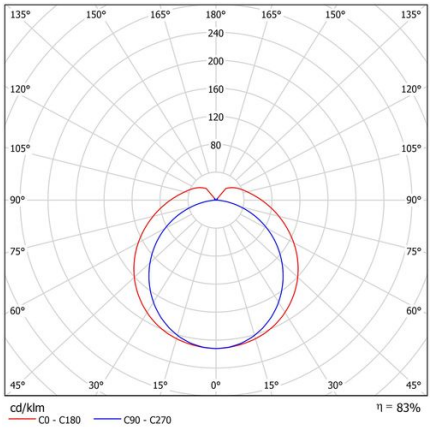

* L80B10 indique qu'après 40.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 80% de la valeur initiale.
** L70B50 indique qu'après 50.000 heures de fonctionnement, 50% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 70% de la valeur initiale.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

Normagrup
Sense of Technology