NORMALIT

Ficha técnica


Til

Iluminación Ambiente
Ref. AT3B

Pared



Dimensiones (mm):





Iluminación Ambiente: Til.Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector de plástico técnico de alta reflexión. Difusor: Policarbonato prismático. Distribución luminosa: Mixta. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	535 lm
Flujo de salida	94 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	12.000h
Horas de vida útil L70B10	36.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	30
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	6,6
Potencia (W)	6
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,5
Clase	I
IP	20
IK	04
Peso (Kg)	0,6
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	F

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

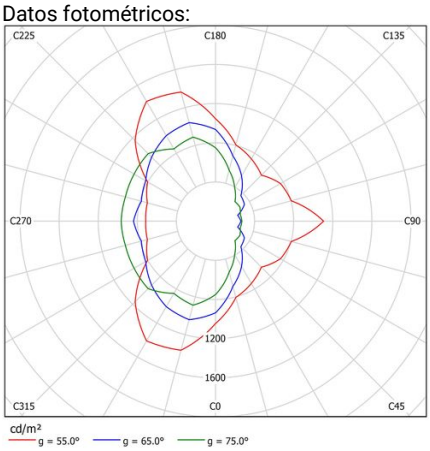

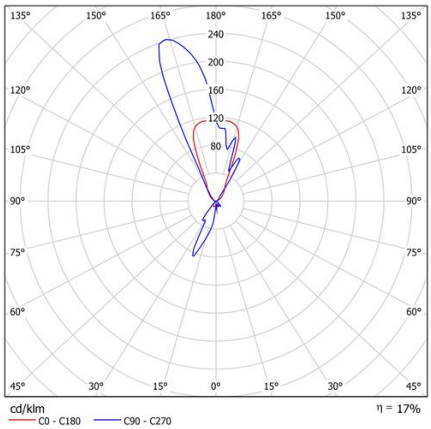

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

06 de noviembre de 2026, 18:35:42

Normagrup
Sense of Technology