NORMALIT

Ficha técnica

Uro

Iluminación Ambiente
Ref. AU23DN

Pared

Dimensiones (mm):

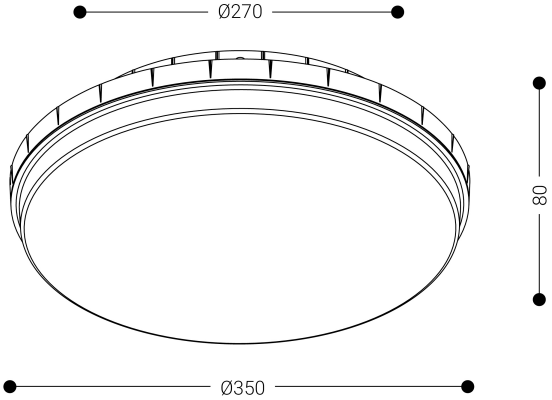

Iluminación Ambiente: Uro .Aplique de pared o techo fabricado con envolvente de ABS inyectada. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

Lúmenes nominales	1620 lm
Flujo de salida	1239 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	54.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	120
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	13,9
Potencia (W)	12,6
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
IP	65
IK	10
Peso (Kg)	1,7
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

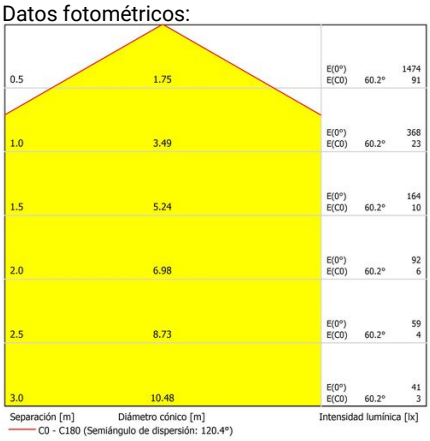

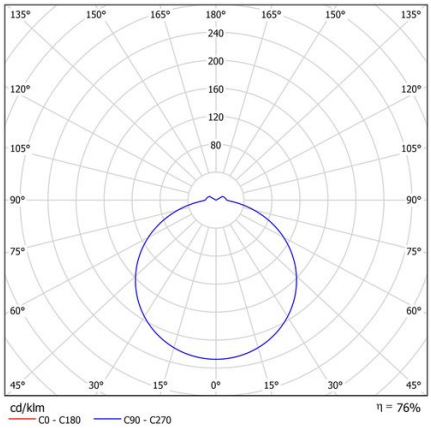

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

* L80B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

Normagrup
Sense of Technology

07 de diciembre de 2025, 23:52:05