



## Uro



Dimensiones (mm):

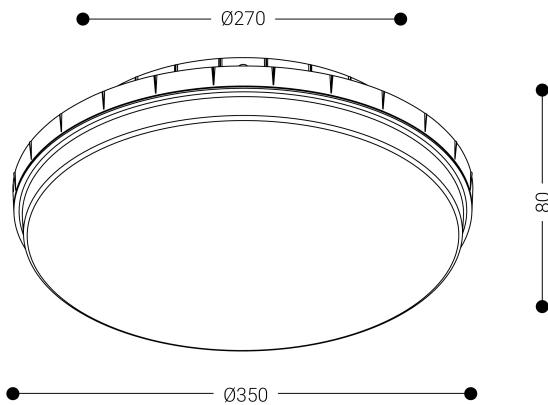

Datos fotométricos:

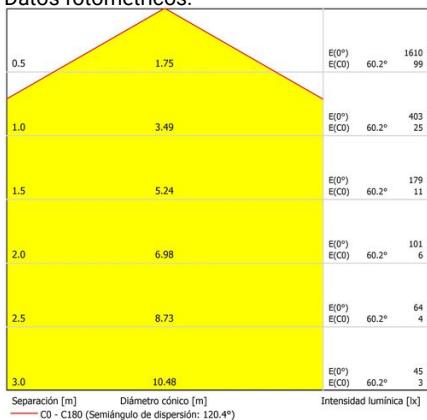

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

## Ficha técnica

Iluminación Ambiente  
Ref. AU24B



Pared




Iluminación Ambiente: Uro .Aplique de pared o techo fabricado con envolvente de ABS inyectada. Difusor: Policarbonato opal.  
Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	1770 lm
Flujo de salida	1354 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	54.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	120
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	13,9
Potencia (W)	12,6
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,9
Clase	II
IP	65
IK	10
Peso (Kg)	1,7
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

\* UGR variable según proyecto

\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

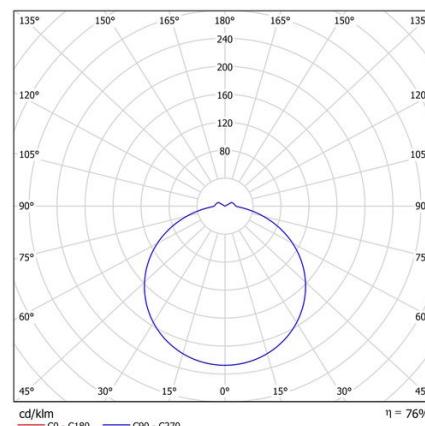

\* L80B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

\*\* L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.