NORMALIT

Ficha técnica


Uro

Iluminación Ambiente
Ref. AU24DB


Pared




Dimensiones (mm):

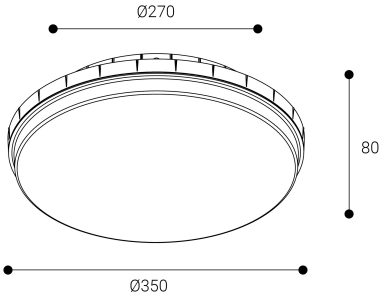

Datos fotométricos:

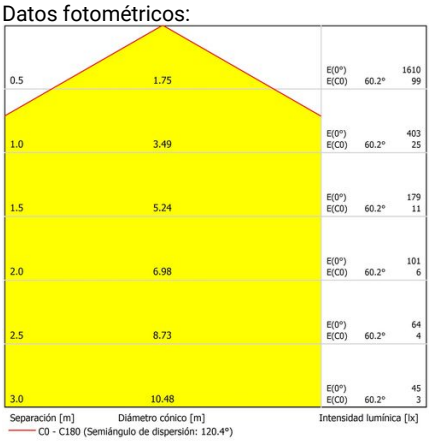

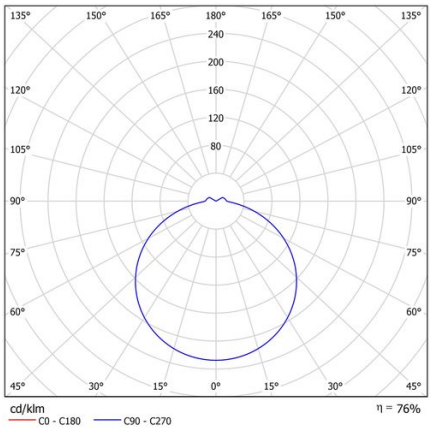

LED CE 850°C 24 h DÍA / DAY DALI

Iluminación Ambiente: Uro.Aplique de pared o techo fabricado con envolvente de ABS inyectada. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	1770 lm
Flujo de salida	1354 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	54.000h
Horas de vida útil L70B10	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	120
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	13,9
Potencia (W)	12,6
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
IP	65
IK	10
Peso (Kg)	1,7
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

06 de noviembre de 2026, 22:16:59

Normagrup
Sense of Technology