


Proyectores
Ref. AV125-3FN



Pared

Dimensiones (mm):



Proyectores: Avalon . Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.


Lúmenes nominales	16010 lm
Flujo de salida	14745 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	52.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	108
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	125
Potencia (W)	112,5
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	3,17
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.36 1.37	E(0°) 22716 E(C90) 53.7° 2366 E(CD) 53.8° 2340
1.0	2.72 2.73	E(0°) 5679 E(C90) 53.7° 592 E(CD) 53.8° 585
1.5	4.08 4.10	E(0°) 2524 E(C90) 53.7° 263 E(CD) 53.8° 260
2.0	5.45 5.47	E(0°) 1420 E(C90) 53.7° 148 E(CD) 53.8° 146
2.5	6.81 6.83	E(0°) 909 E(C90) 53.7° 95 E(CD) 53.8° 94
3.0	8.17 8.20	E(0°) 631 E(C90) 53.7° 66 E(CD) 53.8° 65

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

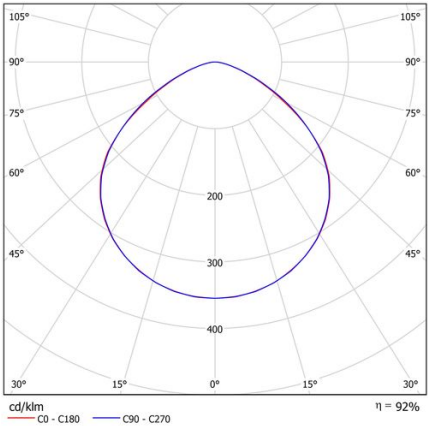

* L80B10 nos indica que a las 52.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.