


Proyectores  
Ref. AV200-4FN




Pared



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:

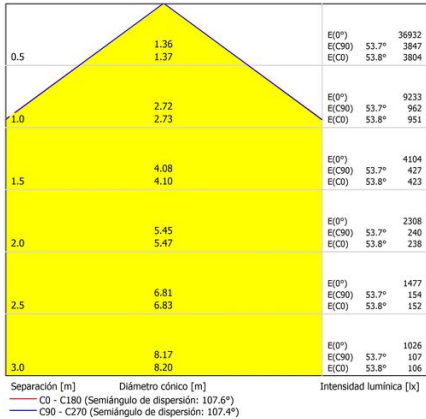


\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Proyectores: Avalon . Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales                  | 26030 lm         |
| Flujo de salida                    | 23973 lm         |
| Temperatura de color (K)           | 4000             |
| CRI                                | 80               |
| Horas de vida útil L80B10 *        | 52.000h          |
| Horas de vida útil L70B10 **       | 54.000h          |
| Elipses de Macadam                 | 3                |
| Ángulo de apertura                 | 108              |
| Seguridad fotobiológica            | 1                |
| Consumo (W)                        | 200              |
| Potencia (W)                       | 180              |
| Voltaje                            | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia                 | 0,95             |
| Clase                              | I                |
| IP                                 | 66               |
| IK                                 | 09               |
| Peso (Kg)                          | 4,58             |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a 40         |
| Eficiencia energética              | C                |

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

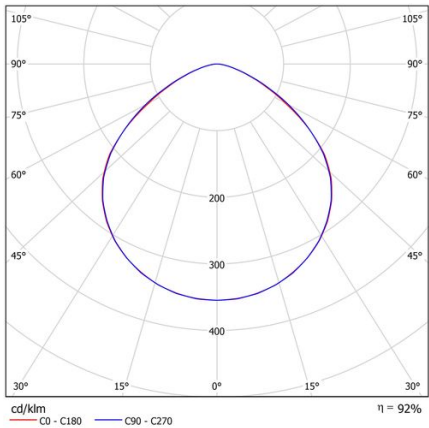

\* L80B10 nos indica que a las 52.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.  
\*\* L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.