NORMALIT

Avalon


Ficha técnica

Proyectores
Ref. AV50-4FN


Pared



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:

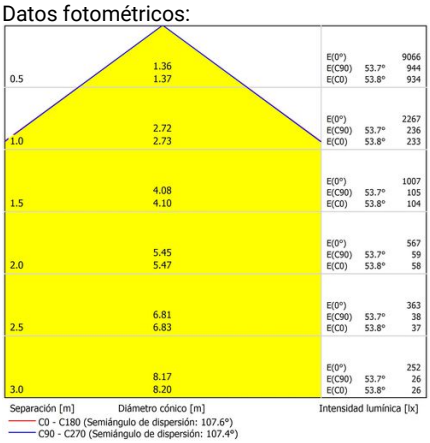


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

LED CE 850°C 24 h DÍA / DAY

Proyectores: Avalon. Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

Lúmenes nominales	6390 lm
Flujo de salida	5885 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	52.000h
Horas de vida útil L70B10	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	108
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	50
Potencia (W)	45
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	1,15
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

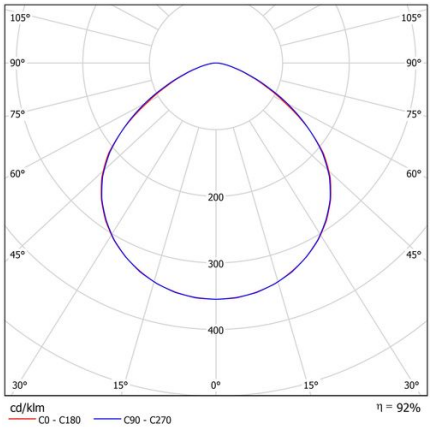

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

05 de noviembre de 2026, 10:26:30

Normagrup
Sense of Technology