NORMALIT

Avalon


Ficha técnica

Proyectores
Ref. AV50S-3FN

Pared



Dimensiones (mm):



LED CE 850°C 24 h DÍA / DAY


Proyectores: Avalon. Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.


Versión: Estándar con sensor de presencia

Lúmenes nominales	6270 lm
Flujo de salida	5774 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	52.000h
Horas de vida útil L70B10	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	108
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	50
Potencia (W)	45
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	1,15
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-10 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

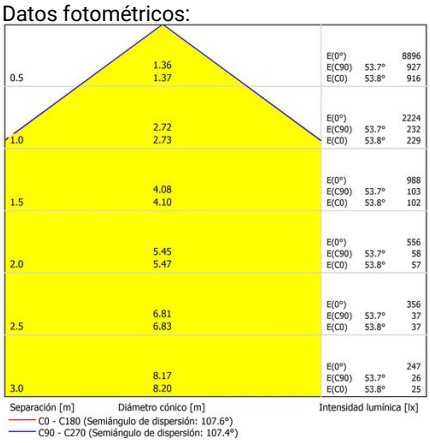

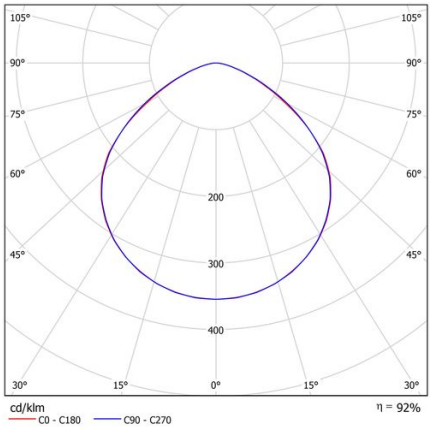

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

06 de noviembre de 2026, 18:51:28

Normagrup
Sense of Technology