
NORMALIT


# Ficha técnica

Iluminación industrial
Ref. BK200-4FN

Suspendida

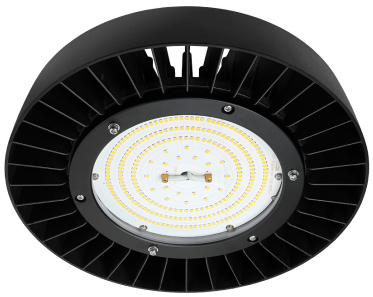

Dimensiones (mm):

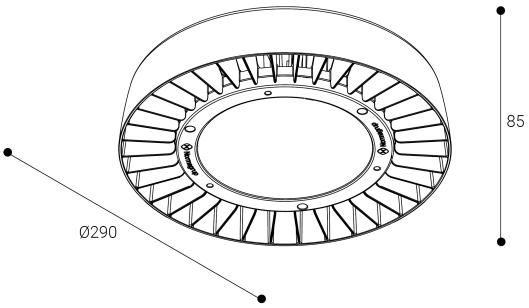




| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 30000 lm |
| Flujo de salida | 28362 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 | 53.000h |
| Horas de vida útil L70B10 | 72.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 120 |
| Seguridad fotobiológica | 1 |
| Consumo (W) | 200 |
| Potencia (W) | 181,8 |
| Voltaje | 110-277V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | I |
| IP | 66 |
| IK | 07 |
| Peso (Kg) | 4,1 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40 a 40 |
| Eficiencia energética | B |

Iluminación industrial: .Cuerpo de aluminio de fundición, lacado en poliestar de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a las rayos UV y a la corrosión. Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

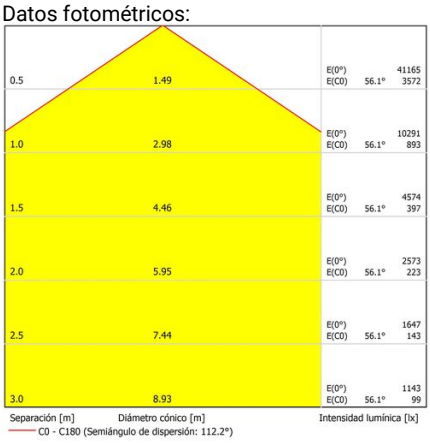

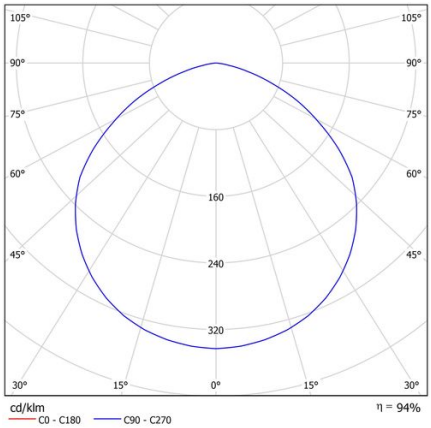
* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

**04 de noviembre de 2026, 01:00:20**

Normagrup
Sense of Technology