NORMALIT


Ficha técnica

Iluminación industrial
Ref. BK200-4MN

Suspendida



Dimensiones (mm):

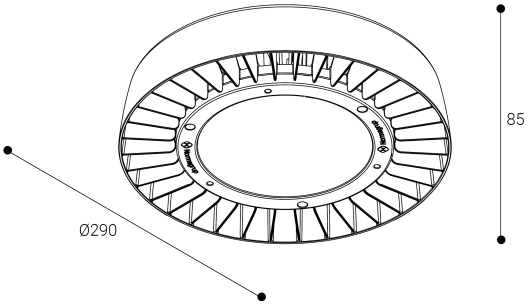



Iluminación industrial: .Cuerpo de aluminio de fundición, lacado en poliestar de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a las rayos UV y a la corrosión. Difusor: Lente de PMMA. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

Lúmenes nominales	30000 lm
Flujo de salida	28080 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	53.000h
Horas de vida útil L70B10	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	90
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	200
Potencia (W)	181,8
Voltaje	110-277V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	08
Peso (Kg)	4,1
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-40 a 40
Eficiencia energética	B

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

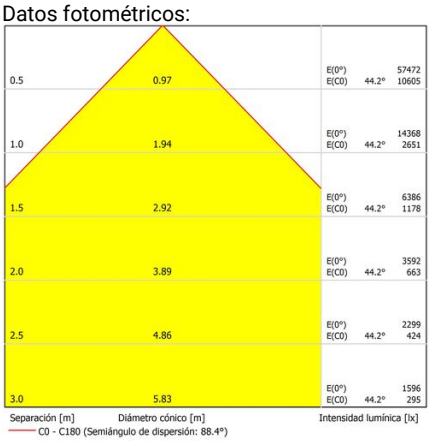

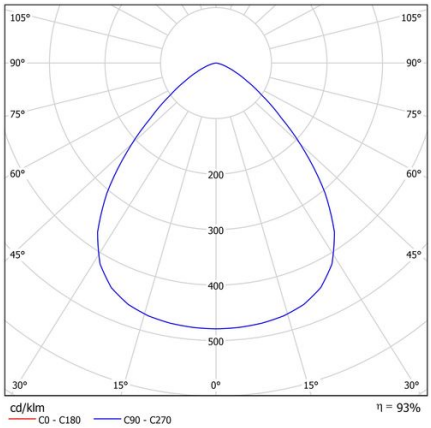

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

05 de noviembre de 2026, 19:02:10

Normagrup
Sense of Technology