NORMALIT

Ficha técnica

Blok Next

Iluminación industrial
Ref. BN200-5FN

Suspendida




LED CE 850°C 24 h DÍA / DAY

Iluminación industrial: Blok Next.Cuerpo de aluminio de fundición, lacado en poliestar de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a las rayos UV y a la corrosión. Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.


Lúmenes nominales	28000 lm
Flujo de salida	26796 lm
Temperatura de color (K)	5000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	43.000h
Horas de vida útil L70B10	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	110
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	200
Potencia (W)	180
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	08
Peso (Kg)	2,5
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-40 a 40
Eficiencia energética	C


* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Dimensiones (mm):

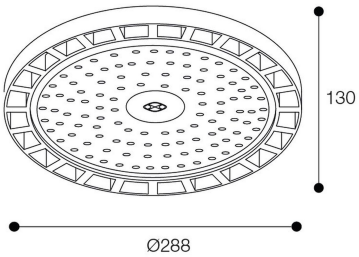

Datos fotométricos:

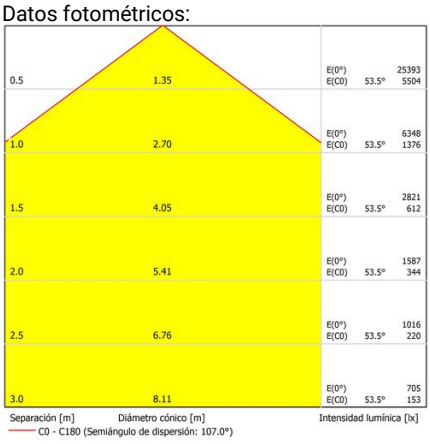

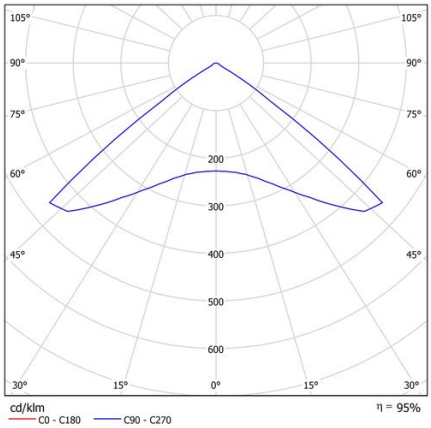

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

08 de noviembre de 2026, 18:36:42

Normagrup
Sense of Technology