

Blok Next

Ficha técnica


Iluminación industrial
Ref. BN200-6MN



Suspendida



Dimensiones (mm):

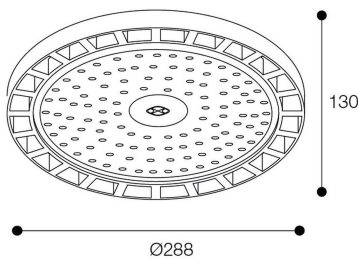

Datos fotométricos:

0.5	0.97	E(0°)	53640
		E(CD)	44.2° 9898
1.0	1.94	E(0°)	13410
		E(CD)	44.2° 2474
1.5	2.92	E(0°)	5960
		E(CD)	44.2° 1100
2.0	3.89	E(0°)	3353
		E(CD)	44.2° 619
2.5	4.86	E(0°)	2146
		E(CD)	44.2° 396
3.0	5.83	E(0°)	1490
		E(CD)	44.2° 275

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 88.4°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.




Iluminación industrial: Blok Next .Cuerpo de aluminio de fundición, lacado en poliestar de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a las rayos UV y a la corrosión. Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

Lúmenes nominales	28000 lm
Flujo de salida	26208 lm
Temperatura de color (K)	6500
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	43.000
Horas de vida útil L70B10 **	54.000
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	90
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	200
Potencia (W)	180
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	08
Peso (Kg)	2,5
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto

* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

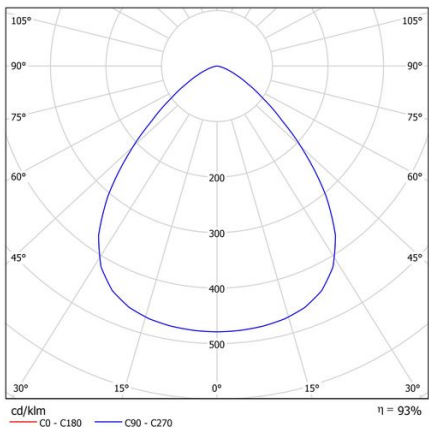

* L80B10 nos indica que a las 43.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.