

Ficha técnica


Estructuras para iluminación
Ref. C44LOG



Suspendida
/ Adosada




Dimensiones (mm):

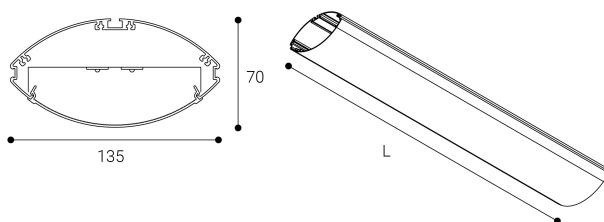

Longitud (L): 1140 mm

Datos fotométricos:

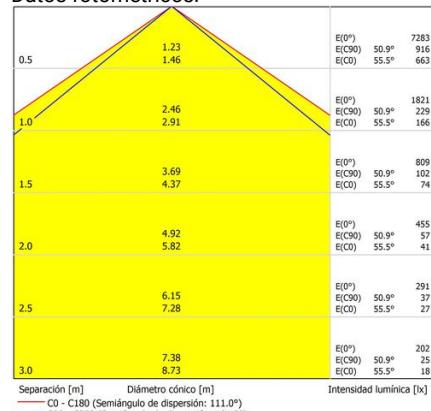

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.


* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Estructuras para iluminación: Coral .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Bridas laterales de Zamak inyectado. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales | 6720 lm |
| Flujo de salida | 5040 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 * | 72.000h |
| Horas de vida útil L70B10 ** | 72.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 105 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 58,96 |
| Potencia (W) | 53,6 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | I |
| IP | 30 |
| IK | 02 |
| Peso (Kg) | 3,5 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | D |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

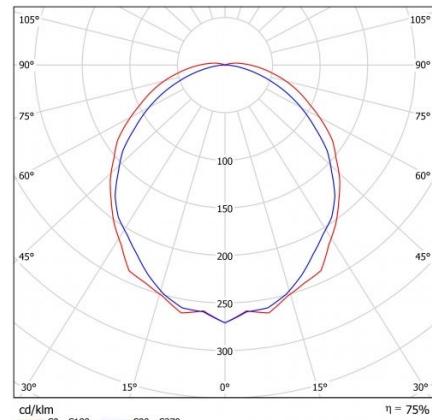

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.