


Estructuras para iluminación
Ref. CSS430N



Dimensiones (mm):

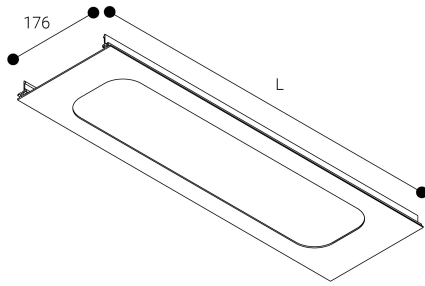

Longitud (L): 1200 mm

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]		
0.5	1.23	1.46	E(0°)	50.9°	6243
			E(C90)	50.9°	785
			E(C0)	55.5°	569
1.0	2.46	2.91	E(0°)	50.9°	1561
			E(C90)	50.9°	196
			E(C0)	55.5°	142
1.5	3.69	4.37	E(0°)	50.9°	694
			E(C90)	50.9°	87
			E(C0)	55.5°	63
2.0	4.92	5.82	E(0°)	50.9°	390
			E(C90)	50.9°	49
			E(C0)	55.5°	36
2.5	6.15	7.28	E(0°)	50.9°	250
			E(C90)	50.9°	31
			E(C0)	55.5°	23
3.0	7.38	8.73	E(0°)	50.9°	173
			E(C90)	50.9°	22
			E(C0)	55.5°	16

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semángulo de dispersión: 111.0°)
 — C90 - C270 (Semángulo de dispersión: 101.8°)


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Estructuras para iluminación: Cosmos .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Bidas laterales de Zamak inyectado. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

Lúmenes nominales	6080 lm
Flujo de salida	4560 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	105
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	58,96
Potencia (W)	53,6
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	20
IK	04
Peso (Kg)	3,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

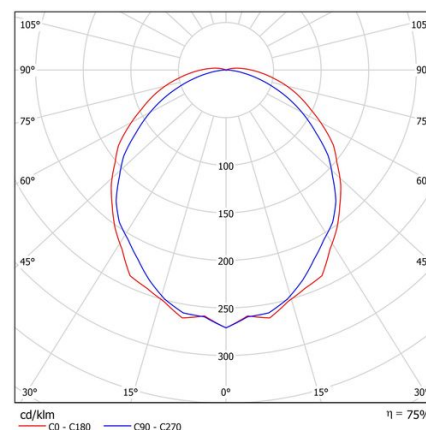

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.