NORMALIT

Hermetic XL


Ficha técnica

Iluminación industrial
Ref. DE3L


Superficie




Dimensiones (mm):

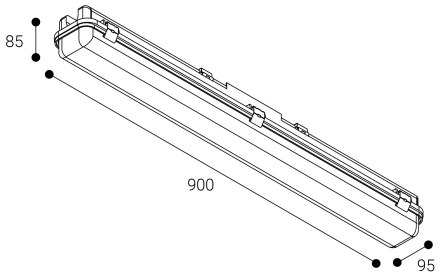

Datos fotométricos:

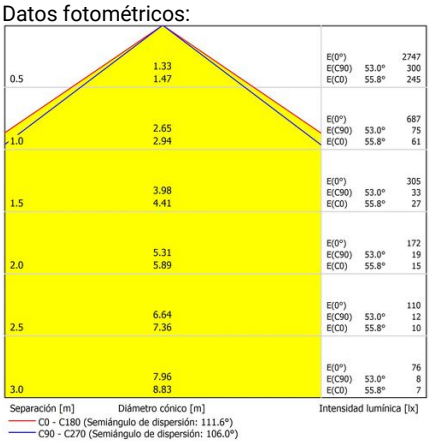

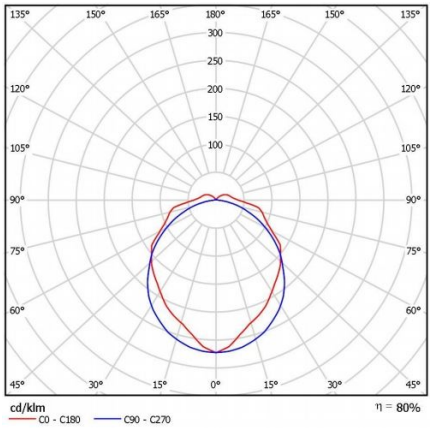

LED | CE | 850°C | 24 h DÍA / DAY

Iluminación industrial: Hermetic XL.Luminaria estanca (IP66) fabricada en policarbonato gris con difusor opalino. Resistente a los rayos UV, a la corrosión y al agua. Sistema de instalación rápida Plug&Play. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

Lúmenes nominales	2520 lm
Flujo de salida	2018 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	72.000h
Horas de vida útil L70B10	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	110
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	22,11
Potencia (W)	20,1
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	1,8
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 35
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

04 de noviembre de 2026, 00:52:22

Normagrup
Sense of Technology