


Hermetic Line



Dimensiones (mm):

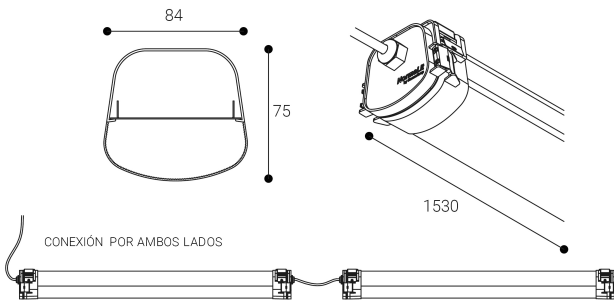

Datos fotométricos:

Separación (m)	Diámetro cónico (m)	Intensidad luminica [lx]		
		E(0°)	E(C90)	E(CD)
0.5	1.39 2.84	3230 54.2° 70.6°	323 59	
1.0	2.77 5.68	807 54.2° 70.6°	81 15	
1.5	4.16 8.52	359 54.2° 70.6°	36 7	
2.0	5.55 11.36	202 54.2° 70.6°	20 4	
2.5	6.93 14.20	129 54.2° 70.6°	13 2	
3.0	8.32 17.04	90 54.2° 70.6°	9 2	

Separación (m) Diámetro cónico (m) Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 141.2°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 108.4°)


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Ficha técnica

Iluminación industrial
Ref. DL5LD




Superficie



Iluminación industrial: Hermetic Line .Luminaria estanca (IP66) fabricada en policarbonato gris con difusor opalino. Resistente a los rayos UV, a la corrosión y al agua. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

Lúmenes nominales	4200 lm
Flujo de salida	3294 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	110
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	36,85
Potencia (W)	33,5
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	3,1
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 35
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

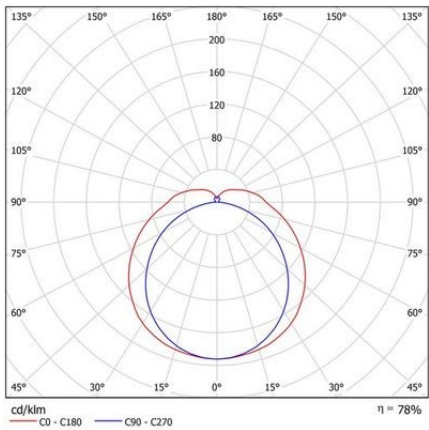

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.