


Hermetic Line M

Dimensiones (mm):

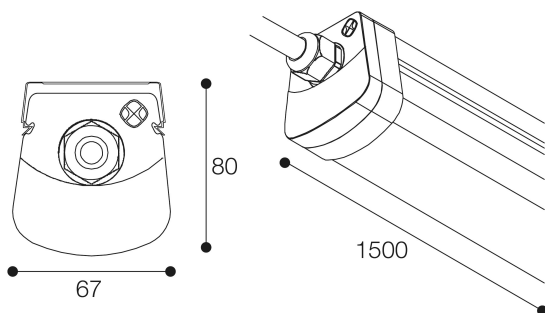

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.38 2.70	E(0°) 5515 E(C90) 54.1° 557 E(CD) 69.7° 115
1.0	2.76 5.41	E(0°) 1379 E(C90) 54.1° 139 E(CD) 69.7° 29
1.5	4.14 8.11	E(0°) 613 E(C90) 54.1° 62 E(CD) 69.7° 13
2.0	5.53 10.81	E(0°) 345 E(C90) 54.1° 35 E(CD) 69.7° 7
2.5	6.91 13.52	E(0°) 221 E(C90) 54.1° 22 E(CD) 69.7° 5
3.0	8.29 16.22	E(0°) 153 E(C90) 54.1° 15 E(CD) 69.7° 3

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Ficha técnica

Iluminación industrial
Ref. DM5HBR




Superficie



Iluminación industrial: Hermetic Line M . Difusor: Policarbonato opal.
Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	6500 lm
Flujo de salida	5395 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	40.000h
Horas de vida útil L70B50 **	50.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	140
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	40
Potencia (W)	36,4
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	65
IK	08
Peso (Kg)	2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	A

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

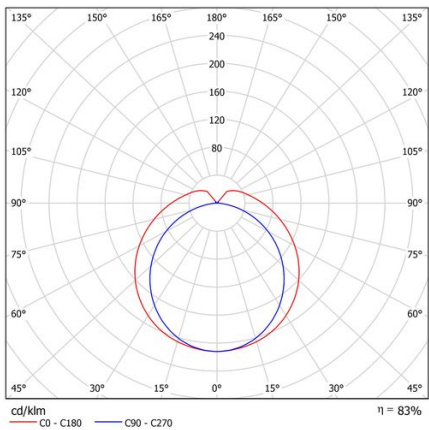

* L80B10 nos indica que a las 40.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B50 nos indica que a las 50.000 horas, el 50% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.