NORMALIT

Hermetic Line M


Ficha técnica

Iluminación industrial
Ref. DM5HBR


Superficie



Dimensiones (mm):

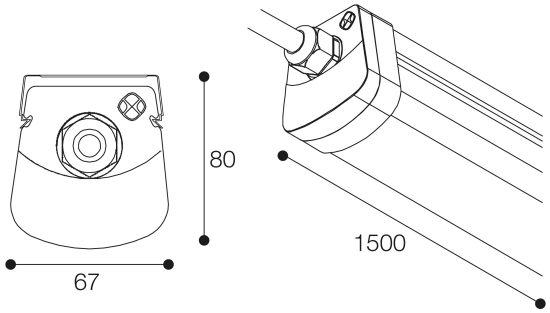

Datos fotométricos:

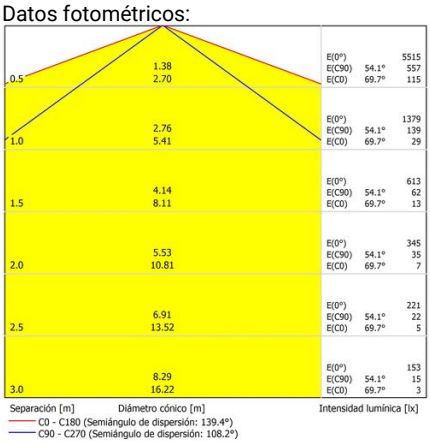


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

LED | CE | 850°C | 24 h DÍA / DAY

Iluminación industrial: Hermetic Line M. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	6500 lm
Flujo de salida	5395 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	40.000h
Horas de vida útil L70B50	50.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	140
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	40
Potencia (W)	36,4
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	65
IK	08
Peso (Kg)	2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	A

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

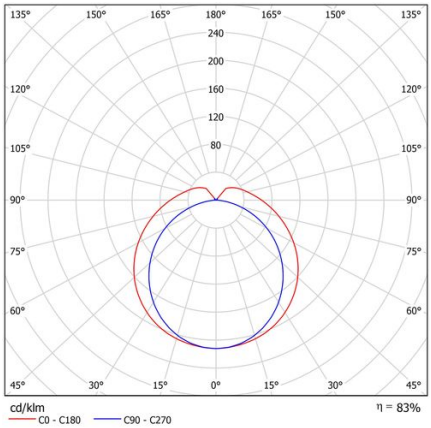

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

02 de noviembre de 2026, 20:54:49

Normagrup
Sense of Technology