NORMALIT

Ficha técnica

Hermetic Avant

Iluminación industrial
Ref. DV60S-6

Superficie




Iluminación industrial: Hermetic Avantcon sensor de presencia. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.


Lúmenes nominales	8250 lm
Flujo de salida	6600 lm
Temperatura de color (K)	6000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	34.000h
Horas de vida útil L70B10	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	135
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	60
Potencia (W)	54
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,9
Clase	II
IP	66
IK	08
Peso (Kg)	0,615
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	C


* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Dimensiones (mm):

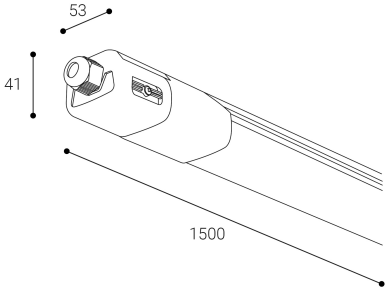

Datos fotométricos:

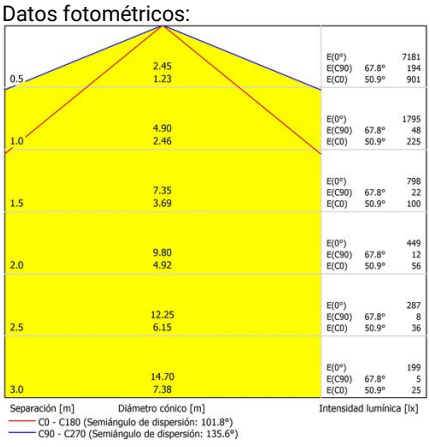

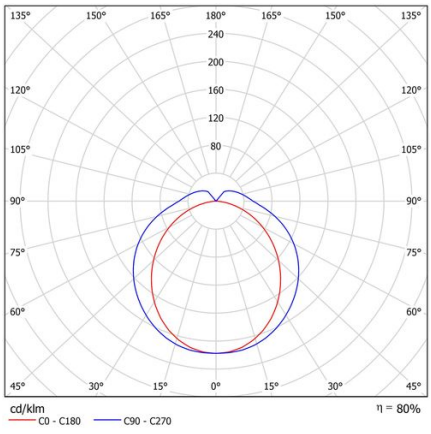

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

05 de noviembre de 2026, 05:21:56

Normagrup
Sense of Technology