

Eclipse

Ficha técnica



Pantallas iluminación LED
Ref. EC84ADB



Superficie



Dimensiones (mm):

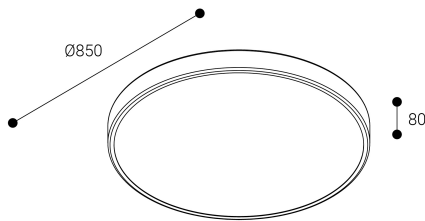


Pantallas iluminación LED: Eclipse .Cuerpo fabricado en aluminio repolsado y lacado con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusores en policarbonato opalizado. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	12200 lm
Flujo de salida	8784 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80	60.000h
Horas de vida útil L70	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	113
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	69,5
Potencia (W)	63,2
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	20
IK	02
Peso (Kg)	8,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	A

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	E(0°)	E(C90)	E(CD)	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.53 1.51	12263	56.9°	1004	1040
		3066	56.9°	251	260
		1363	56.9°	112	116
1.0	3.07 3.01	766	56.9°	63	65
		491	56.9°	40	42
		341	56.9°	28	29
1.5	4.60 4.52	28	56.9°	21	22
		19	56.9°	15	16
		14	56.9°	11	11
2.0	6.14 6.02	11	56.9°	8	8
		8	56.9°	6	6
		6	56.9°	4	4
2.5	7.67 7.53	6	56.9°	4	4
		4	56.9°	3	3
		3	56.9°	2	2
3.0	9.20 9.03	4	56.9°	3	3
		3	56.9°	2	2
		2	56.9°	1	1

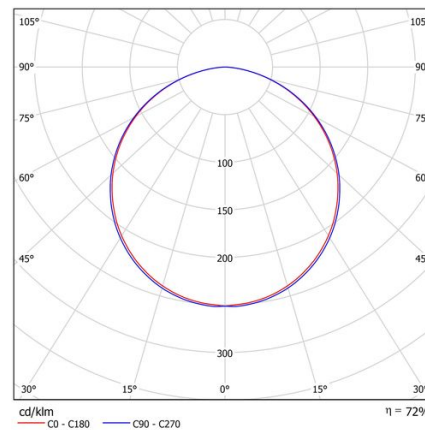

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.