

# Eclipse

## Ficha técnica


Pantallas iluminación LED  
Ref. EC840DB



Suspendida



Dimensiones (mm):

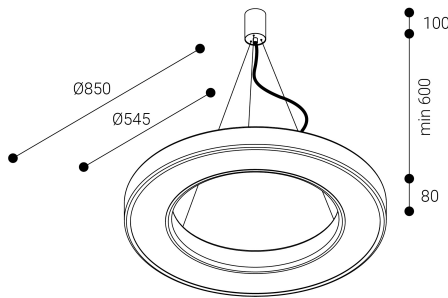

Pantallas iluminación LED: Eclipse .Cuerpo fabricado en aluminio repolsado y lacado con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusores en policarbonato opalizado. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.


Lúmenes nominales	9170 lm
Flujo de salida	6602 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80	60.000h
Horas de vida útil L70	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	113
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	62,7
Potencia (W)	57
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	20
IK	02
Peso (Kg)	8,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	B

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.53	E(0°) 9218
	1.51	E(C90) 56.9° 754
		E(CD) 56.4° 782
1.0	3.07	E(0°) 2304
	3.01	E(C90) 56.9° 189
		E(CD) 56.4° 195
1.5	4.60	E(0°) 1024
	4.52	E(C90) 56.9° 84
		E(CD) 56.4° 87
2.0	6.14	E(0°) 576
	6.02	E(C90) 56.9° 47
		E(CD) 56.4° 49
2.5	7.67	E(0°) 369
	7.53	E(C90) 56.9° 30
		E(CD) 56.4° 31
3.0	9.20	E(0°) 256
	9.03	E(C90) 56.9° 21
		E(CD) 56.4° 22

Separación [m]      Diámetro cónico [m]      Intensidad luminica [lx]  
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 112.8°)  
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 113.8°)

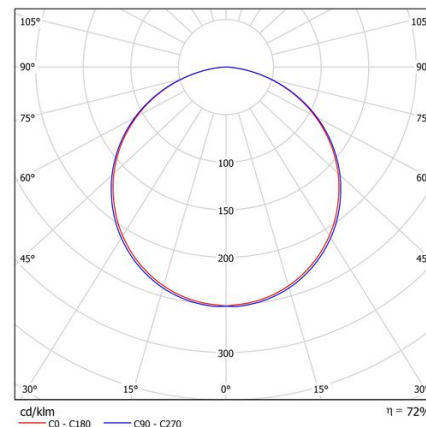

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.