

Hat S

Ficha técnica

Downlights Superficie
Ref. EHS26G



Superficie




Downlights Superficie: Hat S . Difusor: policarbonato prismático opal.
Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

Lúmenes nominales	1920 lm
Flujo de salida	1441 lm
Temperatura de color (K)	6000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	84
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	18,7
Potencia (W)	17
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,98
Clase	I
IP	30
IK	07
Peso (Kg)	1
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



Dimensiones (mm):

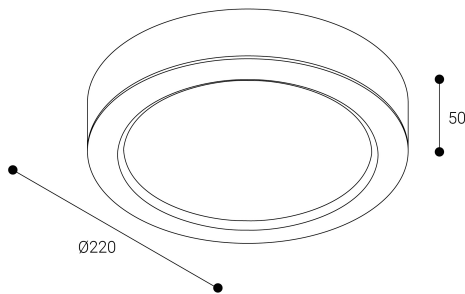


Datos fotométricos:

Separación [m]	Díámetro cónico [m]	Intensidad luminica [x]
0.5	0.89	E(0°) 2630 E(C0) 545
1.0	1.79	E(0°) 657 E(C0) 136
1.5	2.68	E(0°) 292 E(C0) 61
2.0	3.58	E(0°) 164 E(C0) 34
2.5	4.47	E(0°) 105 E(C0) 22
3.0	5.36	E(0°) 73 E(C0) 15

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 83,6°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

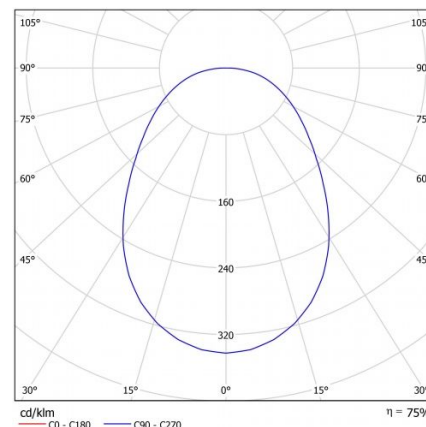

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.