NORMALIT

# Hat S


## Ficha técnica

Downlights de superficie
Ref. EHS26G


Superficie



Dimensiones (mm):

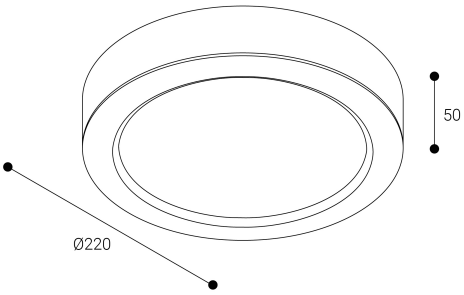


Datos fotométricos:

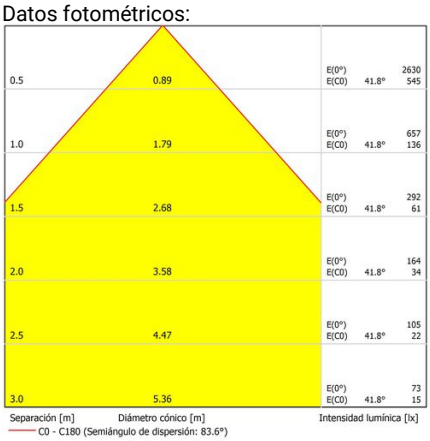



* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

LED CE 850°C 24 h DÍA / DAY

Downlights de superficie: Hat S. Difusor: policarbonato prismático opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 1920 lm |
| Flujo de salida | 1441 lm |
| Temperatura de color (K) | 6000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 | 72.000h |
| Horas de vida útil L70B10 | 72.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 84 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 18,7 |
| Potencia (W) | 17 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,98 |
| Clase | I |
| IP | 30 |
| IK | 07 |
| Peso (Kg) | 1 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | E |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

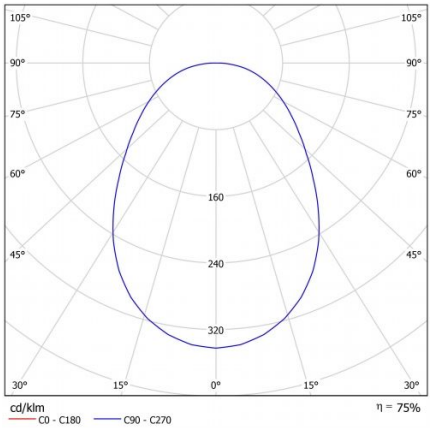


Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

**01 de noviembre de 2026, 06:52:15**

Normagrup
Sense of Technology