

Elit 65




Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. EL44DTIB




Empotrable



Downlights Empotrables: Elit 65. Difusor: Cristal Transparente.
Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	3780 lm
Flujo de salida	3507 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	98
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	27,61
Potencia (W)	25,1
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	19
IP	20-65
IK	07
Peso (Kg)	0,8
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

Dimensiones (mm):

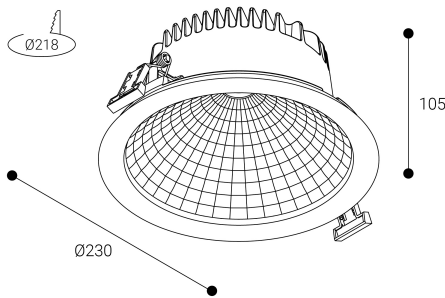


Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

0.5	1.15	E(0°)	48.9°	6478
		E(CD)		925
1.0	2.29	E(0°)	48.9°	1619
		E(CD)		231
1.5	3.44	E(0°)	48.9°	720
		E(CD)		103
2.0	4.59	E(0°)	48.9°	405
		E(CD)		58
2.5	5.73	E(0°)	48.9°	259
		E(CD)		37
3.0	6.88	E(0°)	48.9°	180
		E(CD)		26

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 97.8°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

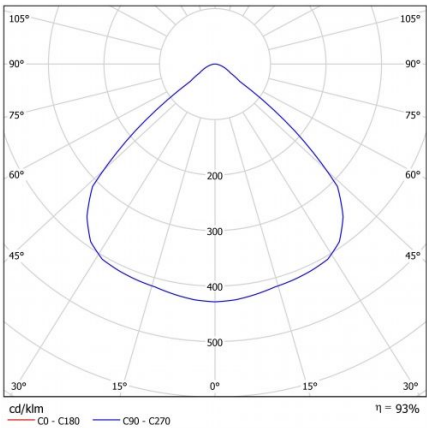

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.