

# Elit 65 Mini

## Ficha técnica

Downlights Empotrables  
Ref. EM130IN



Empotrable




Downlights Empotrables: Elit 65 Mini . Difusor: Cristal Opal.  
Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.



Lúmenes nominales	1350 lm
Flujo de salida	1139 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	4
Ángulo de apertura	90
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	15,4
Potencia (W)	14
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,9
Clase	II
IP	20-65
IK	04
Peso (Kg)	0,6
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

Dimensiones (mm):




Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

0.5	0.99	E(0°)	2181
		E(CD)	390
1.0	1.99	E(0°)	545
		E(CD)	98
1.5	2.98	E(0°)	242
		E(CD)	43
2.0	3.97	E(0°)	136
		E(CD)	24
2.5	4.97	E(0°)	87
		E(CD)	16
3.0	5.96	E(0°)	61
		E(CD)	11

Separación [m]      Diámetro cónico [m]      Intensidad luminica [lx]  
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 89,6°)

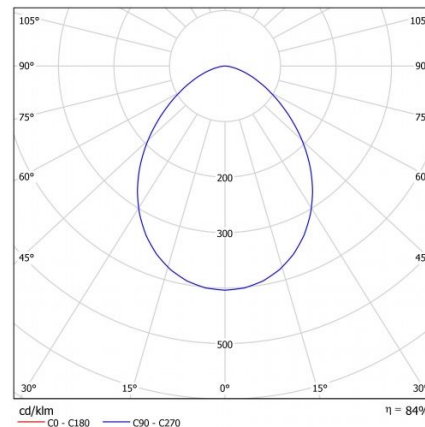

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

\* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

\*\* L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.