NORMALIT

# Elit Mini

## Ficha técnica


Downlights Empotrados
Ref. EM14DB

Empotrable

**Producto sostenible certificado**



Dimensiones (mm):




Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.


LED | CE | 850°C | 24 h DÍA / DAY | DALI


Downlights Empotrados: Elit Mini.Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 1490 lm |
| Flujo de salida | 1454 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 | 60.000h |
| Horas de vida útil L70B10 | 60.000h |
| Elipses de Macadam | 4 |
| Ángulo de apertura | 96 |
| Seguridad fotobiológica | 1 |
| Consumo (W) | 15,4 |
| Potencia (W) | 14 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | II |
| UGR | 19 |
| IP | 20 |
| IK | - |
| Peso (Kg) | 0,6 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | E |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

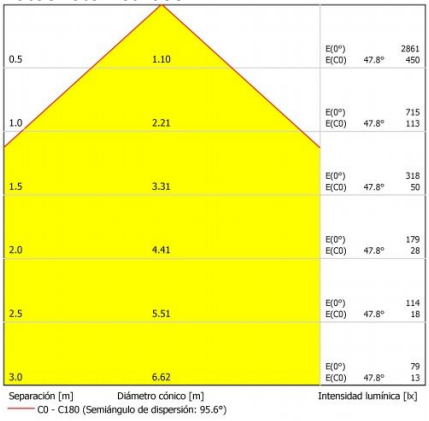

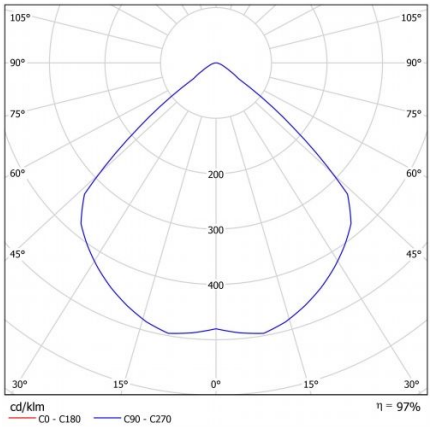
* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

**23 de noviembre de 2026, 12:47:04**

Normagrup
Sense of Technology