


Elit 65 Micro



Dimensiones (mm):

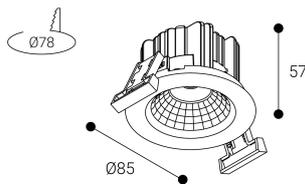

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

0.5	0.97	E(0°) E(CD)	44.0°	1413 263
1.0	1.93	E(0°) E(CD)	44.0°	353 66
1.5	2.90	E(0°) E(CD)	44.0°	157 29
2.0	3.86	E(0°) E(CD)	44.0°	88 16
2.5	4.83	E(0°) E(CD)	44.0°	57 11
3.0	5.79	E(0°) E(CD)	44.0°	39 7

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 88.0°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.


* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. EP04DOIB




Empotrable



Downlights Empotrables: Elit 65 Micro. Difusor: Cristal Opal.
Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	885 lm
Flujo de salida	711 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	4
Ángulo de apertura	88
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	7
Potencia (W)	6,4
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,9
Clase	II
IP	20-65
IK	07
Peso (Kg)	0,3
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

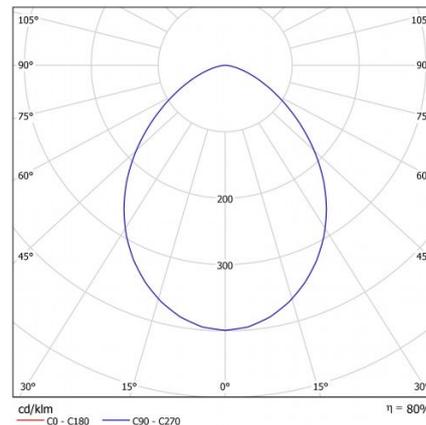

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 70% del valor inicial.