




Technical drawing of the 'L' shaped table. The top view shows a square table with a width of 50 and a height of 94. The side view shows the table's profile with a length dimension labeled 'L'.

Datos fotométricos:

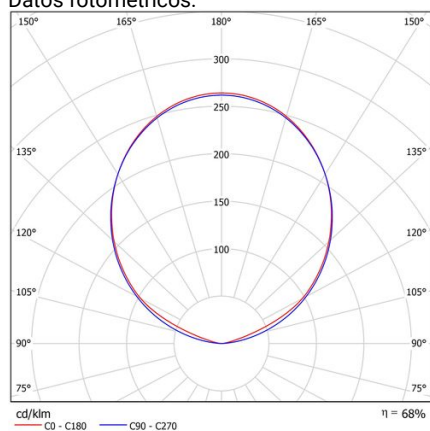

\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Lineales  
Ref. LM6L30B




Suspendida



|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales                  | 10230 lm         |
| Flujo de salida                    | 6608 lm          |
| Temperatura de color (K)           | 3000             |
| CRI                                | 80               |
| Horas de vida útil L80B10 *        | 60.000h          |
| Horas de vida útil L70B10 **       | 60.000h          |
| Elipses de Macadam                 | 3                |
| Ángulo de apertura                 | 87               |
| Seguridad fotobiológica            | 0                |
| Consumo (W)                        | 81,07            |
| Potencia (W)                       | 73,7             |
| Voltaje                            | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia                 | 0,95             |
| Clase                              | I                |
| UGR                                | 19               |
| IP                                 | 30               |
| IK                                 | 08               |
| Peso (Kg)                          | 4,9              |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40         |
| Eficiencia energética              | D                |

\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

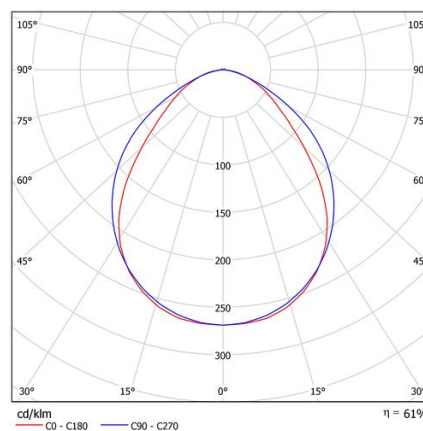

luminico igual o superior al 70% del valor inicial.