NORMALIT


# Luzerna Avant

## Ficha técnica

Pantallas
Ref. LX33DB


Empotrable

**Producto sostenible certificado**

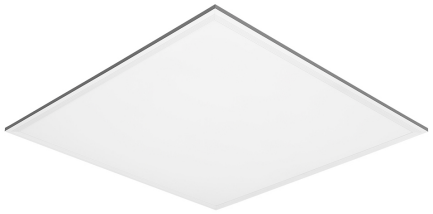

Advertencia: Las Luzerna LX5*** Ocupan dos direcciones DALI.

Dimensiones (mm):

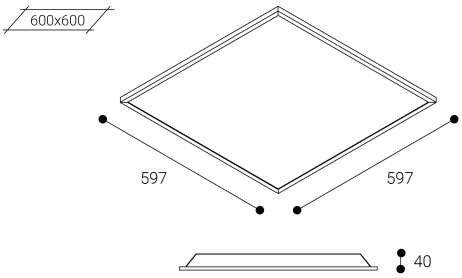



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.


Pantallas: Luzerna Avant.Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Dispone de selectores de temperatura de color y potencia. Difusor: Plástico técnico. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 4700 lm |
| Flujo de salida | 3656 lm |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80L80 | 80.000h |
| Horas de vida útil L70L70 | 125.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 114 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 35,2 |
| Potencia (W) | 32 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,94 |
| Clase | II |
| UGR | 19 |
| IP | 20-54 |
| IK | 07 |
| Peso (Kg) | 2,2 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | C |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

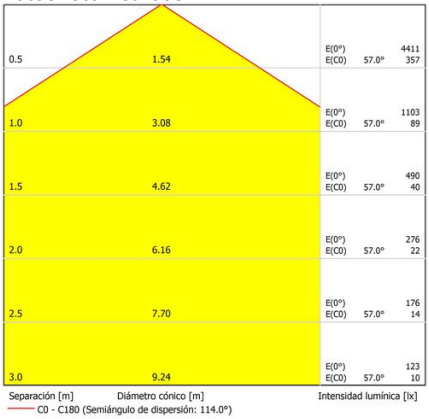

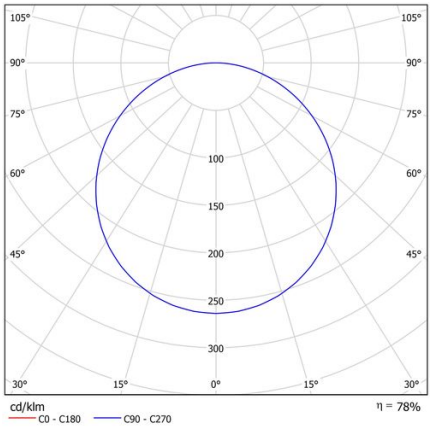
* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

**02 de noviembre de 2026, 10:36:35**

Normagrup
Sense of Technology