NORMALIT


Luzerna Avant

Ficha técnica

Pantallas
Ref. LX34DGB


Empotrable

Producto sostenible certificado

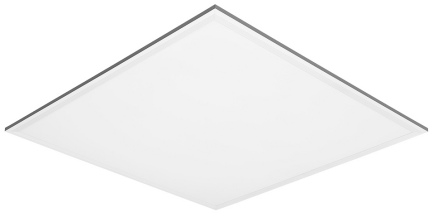

Advertencia: Las Luzerna LX5*** Ocupan dos direcciones DALI.

Dimensiones (mm):

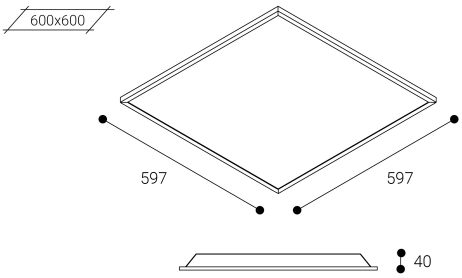


Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.


Pantallas: Luzerna Avant.Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Dispone de selectores de temperatura de color y potencia. Difusor: Poliestireno microprismático antideslumbramiento. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	5140 lm
Flujo de salida	3644 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80L80	80.000h
Horas de vida útil L70L70	125.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	91
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	35,2
Potencia (W)	32
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,94
Clase	II
UGR	16
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	2,2
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	B

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

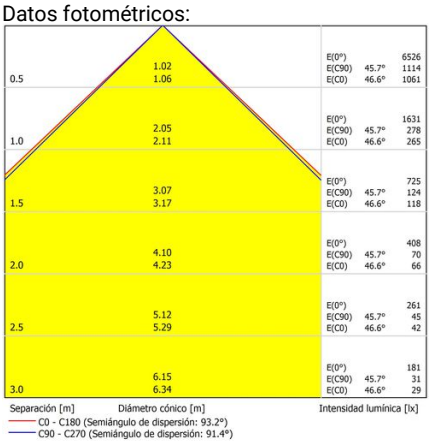

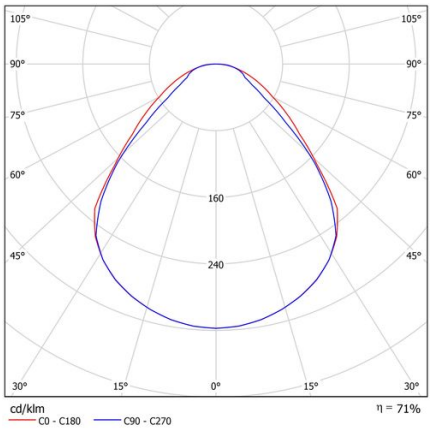

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

02 de noviembre de 2026, 23:25:29

Normagrup
Sense of Technology