


# Luzerna Avant




Advertencia: Las Luzerna LX5\*\*\* Ocupan dos direcciones DALI.

Dimensiones (mm):

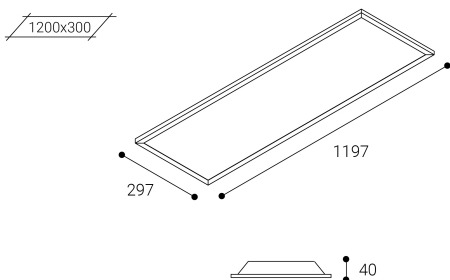

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

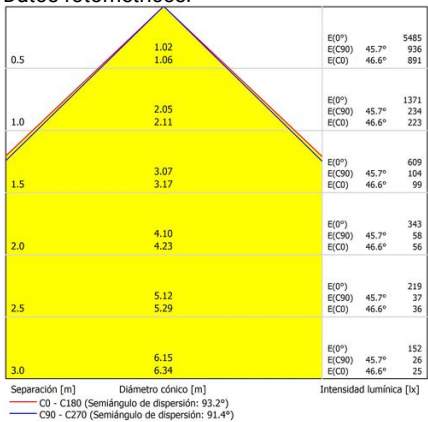

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

## Ficha técnica

Pantallas iluminación LED  
Ref. LX43GB



Empotrable



Pantallas iluminación LED: Luzerna Avant. Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Lentes de PMMA para la correcta difusión y distribución de la luz. Difusor: Poliestireno microprismático antideslumbramiento. Acabado: Blanco.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales                  | 4700 lm          |
| Flujo de salida                    | 3332 lm          |
| Temperatura de color (K)           | 3000             |
| CRI                                | 80               |
| Horas de vida útil L80             | 80.000h          |
| Horas de vida útil L70             | 125.000          |
| Elipses de Macadam                 | 3                |
| Ángulo de apertura                 | 91               |
| Seguridad fotobiológica            | 0                |
| Consumo (W)                        | 35,2             |
| Potencia (W)                       | 32               |
| Voltaje                            | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia                 | 0,96             |
| Clase                              | II               |
| UGR                                | 16               |
| IP                                 | 20-54            |
| IK                                 | 07               |
| Peso (Kg)                          | 2,2              |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40         |
| Eficiencia energética              | C                |

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

