


Mural



Dimensiones (mm):

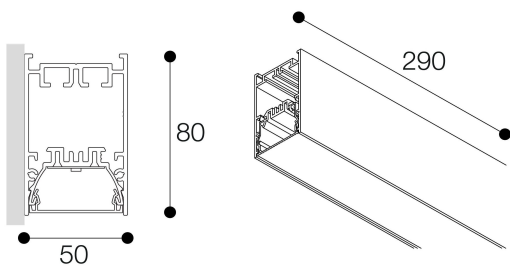

Datos fotométricos:

Separación [m]		Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]	
0.5	1.51	1.51	E(0°)	1352	
			E(C90)	56.4°	115
			E(C0)	56.5°	114
1.0	3.01	3.02	E(0°)	338	
			E(C90)	56.4°	29
			E(C0)	56.5°	28
1.5	4.52	4.53	E(0°)	150	
			E(C90)	56.4°	13
			E(C0)	56.5°	13
2.0	6.02	6.04	E(0°)	85	
			E(C90)	56.4°	7
			E(C0)	56.5°	7
2.5	7.53	7.55	E(0°)	54	
			E(C90)	56.4°	5
			E(C0)	56.5°	5
3.0	9.03	9.07	E(0°)	38	
			E(C90)	56.4°	3
			E(C0)	56.5°	3

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Ficha técnica

Iluminación Ambiente
Ref. MD1H4B




Pared



Iluminación Ambiente: Mural .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: policarbonato prismático opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	1290 lm
Flujo de salida	850 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	113
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	10,45
Potencia (W)	9,5
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	30
IK	08
Peso (Kg)	0,8
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

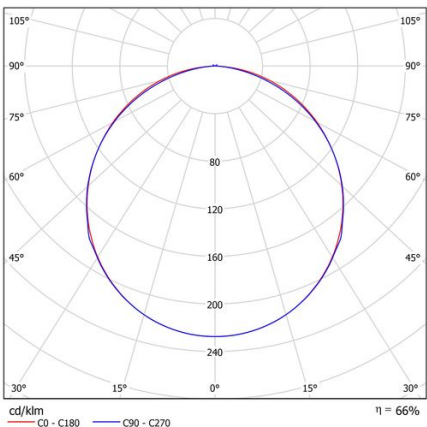

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.