NORMALIT


Mural

Ficha técnica


Iluminación Ambiente
Ref. MM1L4G

Pared

Producto sostenible certificado

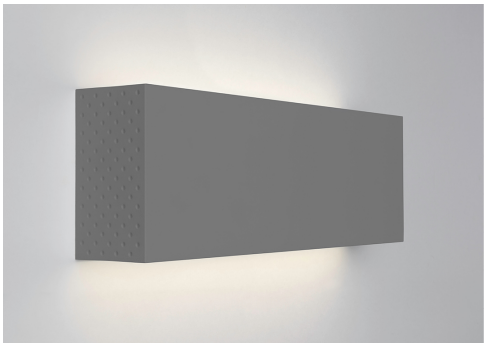

Dimensiones (mm):

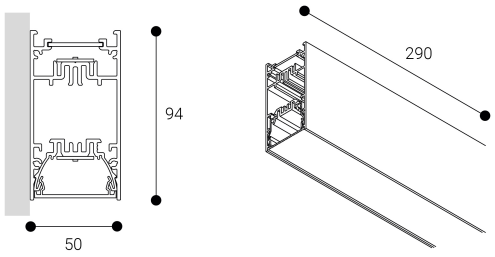



Iluminación Ambiente: Mural.Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: policarbonato prismático antideslumbramiento. Distribución luminosa: Mixta. Acabado: Gris.

Lúmenes nominales	1680 lm
Flujo de salida	1125 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	72.000h
Horas de vida útil L70B10	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	113
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	14,74
Potencia (W)	13,4
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	30
IK	08
Peso (Kg)	1,1
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

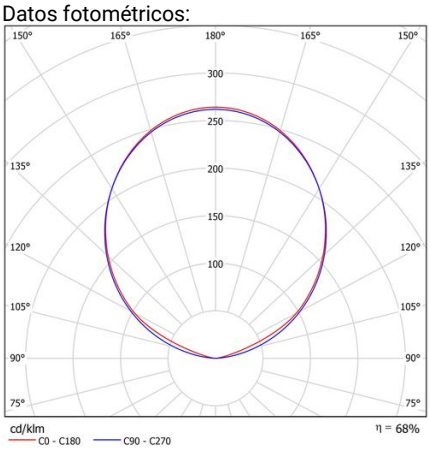

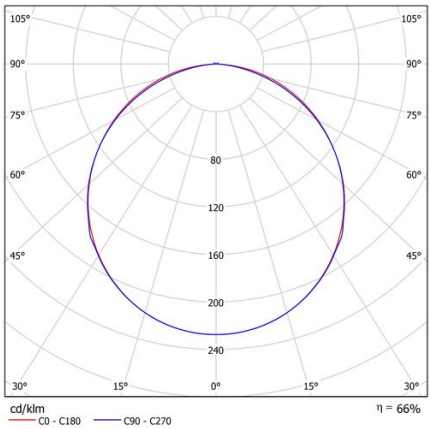

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

06 de noviembre de 2026, 19:54:47

Normagrup
Sense of Technology