


Nassel S

Ficha técnica

Pantallas iluminación LED
Ref. NA34B



Dimensiones (mm):

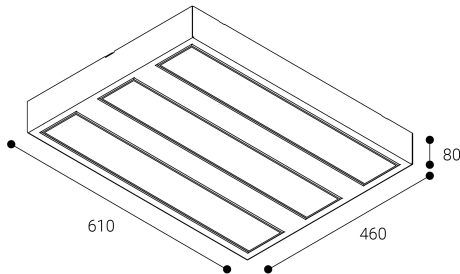

Pantallas iluminación LED: Nassel S. Difusor microprismático de muy baja luminancia, fabricado en policarbonato de alta transparencia y máxima calidad. Cuerpo fabricado en inyección de policarbonato de alta reflexión, base de chapa de acero galvanizado lacada con resinas poliéster. Difusor: Policarbonato prismático. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.


Lúmenes nominales	5550 lm
Flujo de salida	4456 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80	60.000h
Horas de vida útil L70	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	73
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	39,6
Potencia (W)	36
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	16
IP	30
IK	04
Peso (Kg)	4,8
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	E(0°)	E(C90)	E(CD)	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.72 0.75	10575	2815	2705	
1.0	1.45 1.51	2644	704	676	
1.5	2.17 2.26	1175	313	301	
2.0	2.90 3.01	661	176	169	
2.5	3.62 3.77	423	113	108	
3.0	4.34 4.52	294	78	75	

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 74.0°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 71.8°)

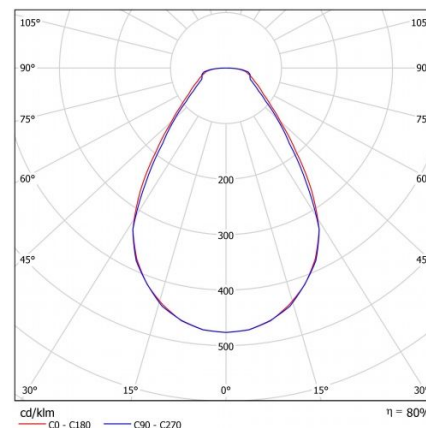

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.