NORMALIT

Nassel S

Ficha técnica

Pantallas
Ref. NA44B

Superficie




Pantallas: Nassel S.Difusor microprismático de muy baja luminancia, fabricado en policarbonato de alta transparencia y máxima calidad. Cuerpo fabricado en inyección de plicarbonato de alta reflexión, base de chapa de acero galvanizado lacada con resinas poliester. Difusor: Policarbonato prismático. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.


Lúmenes nominales	7400 lm
Flujo de salida	5942 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	60.000h
Horas de vida útil L70B10	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	73
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	52,8
Potencia (W)	48
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	16
IP	30
IK	04
Peso (Kg)	4,8
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	C


* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Dimensiones (mm):

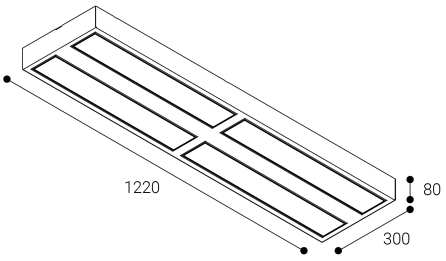

Datos fotométricos:

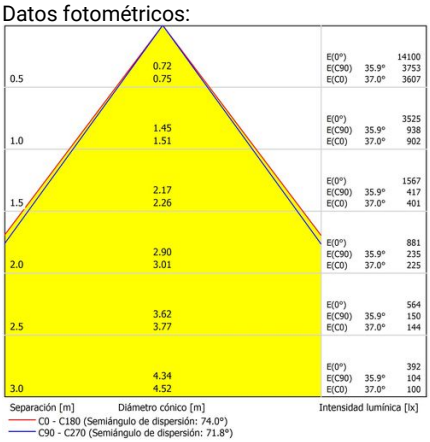

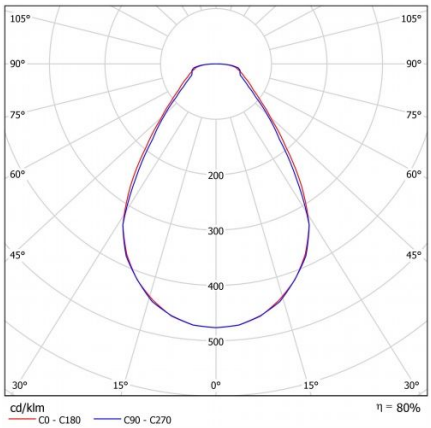

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

03 de noviembre de 2026, 10:22:22

Normagrup
Sense of Technology