NORMALIT

# Nassel

## Ficha técnica


Pantallas
Ref. NS24DB

Empotrable

**Producto sostenible certificado**



Dimensiones (mm):

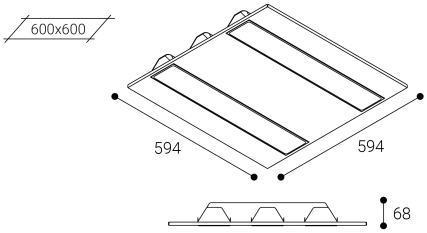


Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.


LED 850°C 24 h DÍA / DAY DALI


Pantallas: Nassel.Difusor microprismático de muy baja luminancia, fabricado en policarbonato de alta transparencia y máxima calidad. Cuerpo fabricado en inyección de plicarbonato de alta reflexión, base de chapa de acero galvanizado lacada con resinas poliester. Difusor: Policarbonato prismático. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 3700 lm |
| Flujo de salida | 2971 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 | 60.000h |
| Horas de vida útil L70B10 | 60.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 73 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 26,4 |
| Potencia (W) | 24 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,93 |
| Clase | II |
| UGR | 16 |
| IP | 20-44 |
| IK | 04 |
| Peso (Kg) | 2,9 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | C |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

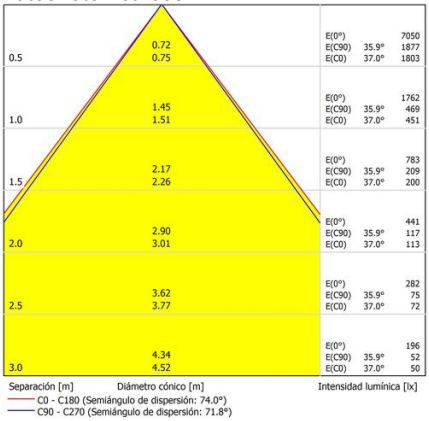

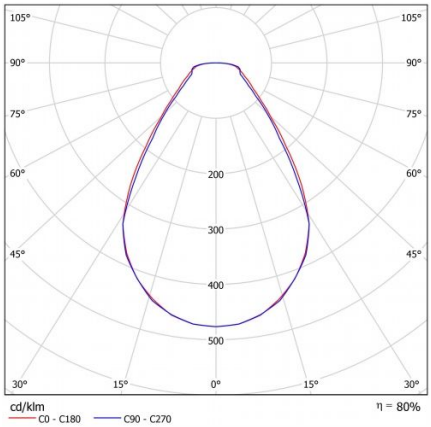
* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

**03 de noviembre de 2026, 17:52:16**

Normagrup
Sense of Technology