
NORMALIT

# Polart Mini


## Ficha técnica

Downlights Empotrados
Ref. PM14B

Empotable



Dimensiones (mm):

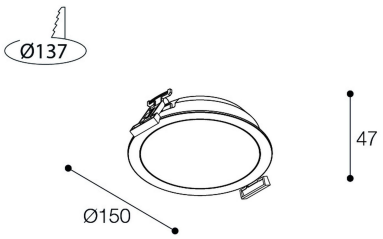



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.


Downlights Empotrados: Polart Mini.Envolvente fabricada en inyección de policarbonato técnico y ABS de alto rendimiento y resistente a los rayos UV. Reflector de policarbonato traslucido y bridas de sujeción con envolvente de inyección de policarbonato técnico y muelles metálicos. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 1400 lm |
| Flujo de salida | 1016 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 | 72.000h |
| Horas de vida útil L70B10 | 72.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 114 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 10 |
| Potencia (W) | 9 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | II |
| IP | 20-52 |
| IK | 07 |
| Peso (Kg) | 0,23 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 35 |
| Eficiencia energética | C |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

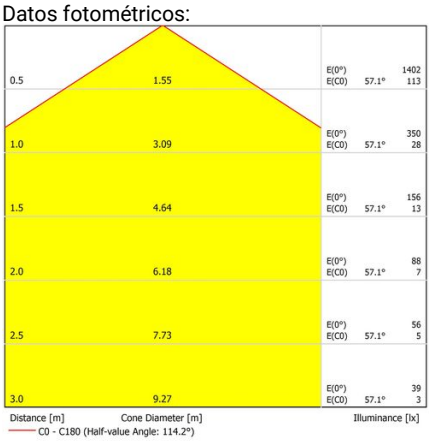

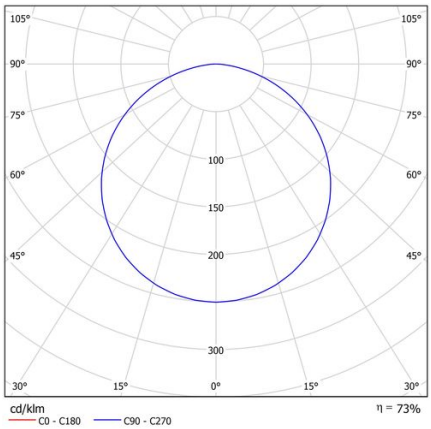
* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

**01 de noviembre de 2026, 08:10:34**

Normagrup
Sense of Technology