

Polart

Ficha técnica


Downlights Empotrables
Ref. PO2XB



Empotrable



Dimensiones (mm):

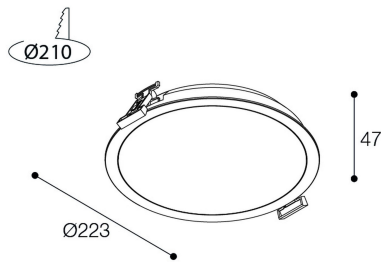

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.



Downlights Empotrables: Polart .Envolvente fabricada en inyección de policarbonato técnico y ABS de alto rendimiento y resistente a los rayos UV. Reflector de policarbonato traslucido y bridas de sujeción con envolvente de inyección de policarbonato técnico y muelles metálicos. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	2750 lm
Flujo de salida	2037 lm
Temperatura de color (K)	3000/4000/5000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	114
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	19,7
Potencia (W)	17,9
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
IP	20-52
IK	07
Peso (Kg)	0,4
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 35
Eficiencia energética	C


* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Iluminance [lx]
0.5	1.55	E(0°) 2807 E(CD) 57.2° 223
1.0	3.10	E(0°) 702 E(CD) 57.2° 56
1.5	4.66	E(0°) 312 E(CD) 57.2° 25
2.0	6.21	E(0°) 175 E(CD) 57.2° 14
2.5	7.76	E(0°) 112 E(CD) 57.2° 9
3.0	9.31	E(0°) 78 E(CD) 57.2° 6

Distance [m] Cone Diameter [m] Iluminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 114.4°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

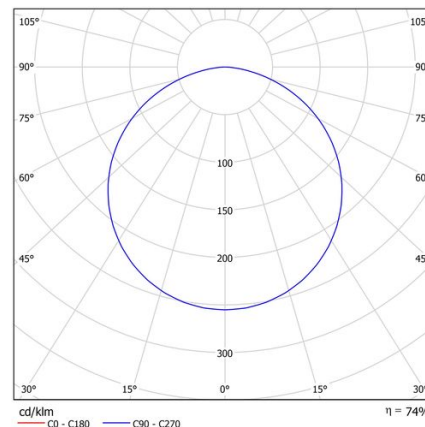

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.