NORMALIT

Prolit

Ficha técnica


Proyectores
Ref. PRS33SN

Carril

Producto sostenible certificado



Dimensiones (mm):




LED 850°C 24 h DÍA / DAY


Proyectores: Prolit.Disipador fabricado en aluminio extruido y envolventes en acero repulsado y lacado con resinas poliester mediante aplicación electrostática y posterior polimerización, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector en policarbonato técnnico de alta reflexión. Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

Lúmenes nominales	2650 lm
Flujo de salida	2443 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10	60.000h
Horas de vida útil L70B10	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	32
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	19,14
Potencia (W)	17,4
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	19
IP	20
IK	-
Peso (Kg)	1,1
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

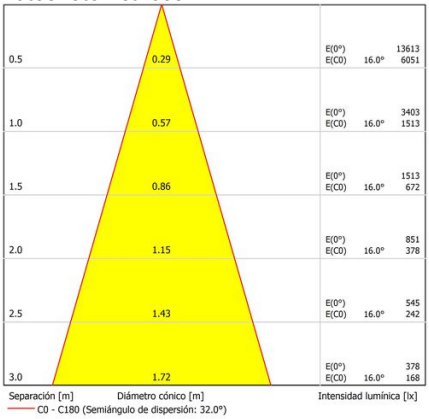

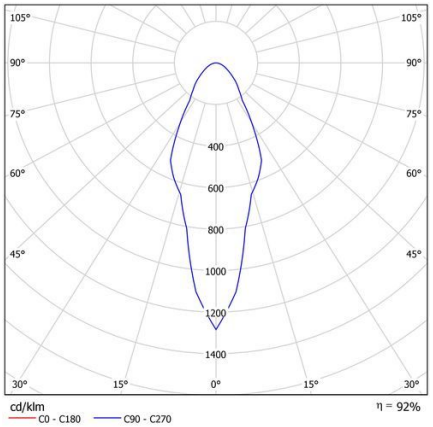

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

04 de noviembre de 2026, 23:00:32

Normagrup
Sense of Technology