



Trazzo 70

Ficha técnica

Estructuras para iluminación
Ref. T7A4L3DOB

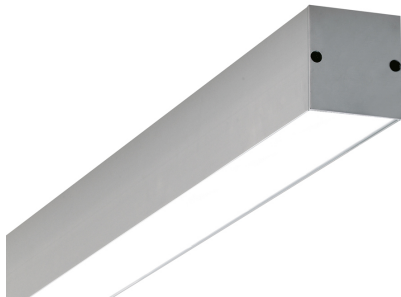

Dimensiones (mm):

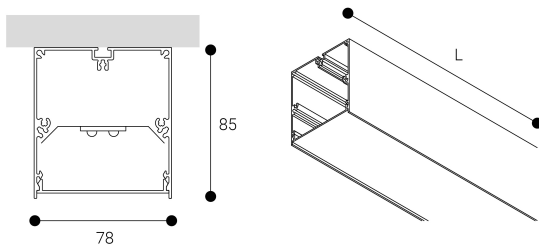


Longitud (L): 1130 mm

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]		
0.5	1.23		E(0°)	3701	
	1.16		E(C90)	51.0°	462
			E(CD)	49.3°	514
1.0	2.47		E(0°)	925	
	2.33		E(C90)	51.0°	115
			E(CD)	49.3°	129
1.5	3.70		E(0°)	411	
	3.49		E(C90)	51.0°	51
			E(CD)	49.3°	57
2.0	4.94		E(0°)	231	
	4.65		E(C90)	51.0°	29
			E(CD)	49.3°	32
2.5	6.17		E(0°)	148	
	5.81		E(C90)	51.0°	18
			E(CD)	49.3°	21
3.0	7.41		E(0°)	103	
	6.98		E(C90)	51.0°	13
			E(CD)	49.3°	14

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 98.6°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 102.0°)


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Estructuras para iluminación: Trazzo 70 .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	3720 lm
Flujo de salida	2325 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	100
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	29,5
Potencia (W)	26,8
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	30
IK	04
Peso (Kg)	2,75
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

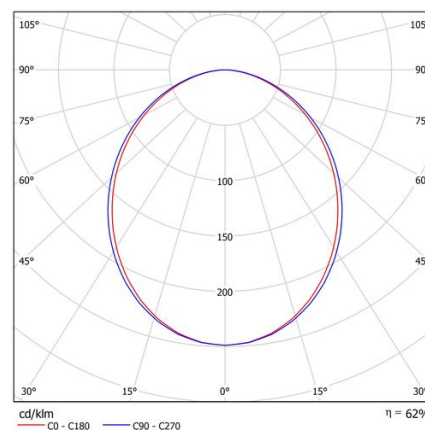

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 70% del valor inicial.