

# Trazzo 70

## Ficha técnica

Lineales  
Ref. T7S4H40G



Suspendida




Lineales: Trazzo 70 .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales                  | 6000 lm          |
| Flujo de salida                    | 3750 lm          |
| Temperatura de color (K)           | 4000             |
| CRI                                | 80               |
| Horas de vida útil L80B10 *        | 60.000h          |
| Horas de vida útil L70B10 **       | 60.000h          |
| Elipses de Macadam                 | 3                |
| Ángulo de apertura                 | 100              |
| Seguridad fotobiológica            | 0                |
| Consumo (W)                        | 41,8             |
| Potencia (W)                       | 38               |
| Voltaje                            | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia                 | 0,95             |
| Clase                              | I                |
| IP                                 | 30               |
| IK                                 | 04               |
| Peso (Kg)                          | 2,75             |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40         |
| Eficiencia energética              | B                |

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Dimensiones (mm):

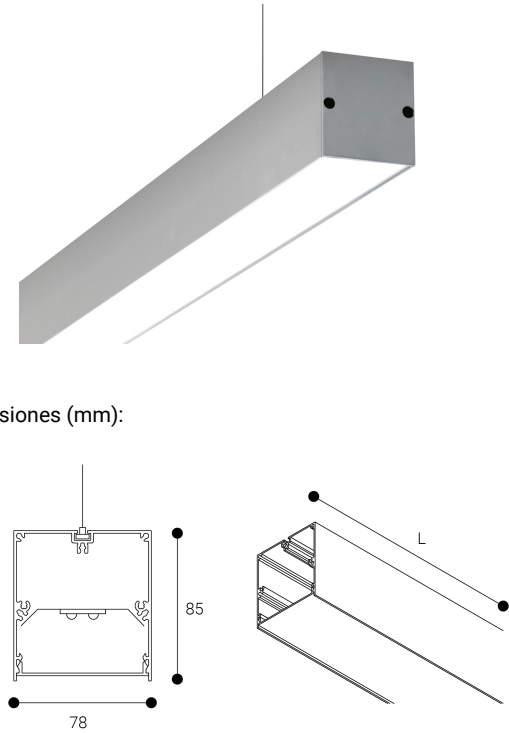


Longitud (L): 1130 mm

Datos fotométricos:

| Separación [m] | Diámetro cónico [m] | Intensidad luminica [lx]                          |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5            | 1.23<br>1.16        | E(0°) 5969<br>E(C90) 51.0° 745<br>E(C0) 49.3° 830 |
| 1.0            | 2.47<br>2.33        | E(0°) 1492<br>E(C90) 51.0° 186<br>E(C0) 49.3° 207 |
| 1.5            | 3.70<br>3.49        | E(0°) 663<br>E(C90) 51.0° 83<br>E(C0) 49.3° 92    |
| 2.0            | 4.94<br>4.65        | E(0°) 373<br>E(C90) 51.0° 47<br>E(C0) 49.3° 52    |
| 2.5            | 6.17<br>5.81        | E(0°) 239<br>E(C90) 51.0° 30<br>E(C0) 49.3° 33    |
| 3.0            | 7.41<br>6.98        | E(0°) 166<br>E(C90) 51.0° 21<br>E(C0) 49.3° 23    |

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

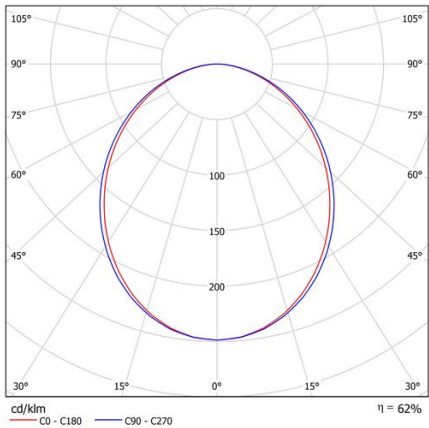

\* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.  
\*\* L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.