

Trazzo 70

Ficha técnica


Estructuras para iluminación
Ref. T7S4L3DOB



Suspendida



Dimensiones (mm):

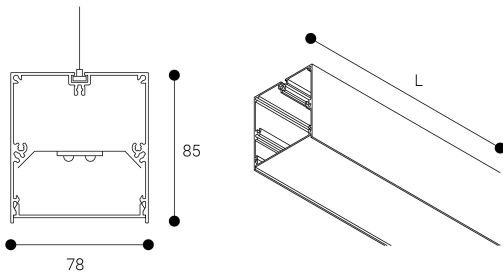

Longitud (L): 1130 mm


Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		E(0°)	E(C90)	E(CD)	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.23	1.16	3701	462	514	
			3701	462	514	
			3701	462	514	
1.0	2.47	2.33	925	115	129	
			925	115	129	
			925	115	129	
1.5	3.70	3.49	411	51	57	
			411	51	57	
			411	51	57	
2.0	4.94	4.65	231	29	32	
			231	29	32	
			231	29	32	
2.5	6.17	5.81	148	18	21	
			148	18	21	
			148	18	21	
3.0	7.41	6.98	103	13	14	
			103	13	14	
			103	13	14	

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 98.6°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 102.0°)


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Estructuras para iluminación: Trazzo 70 .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	3720 lm
Flujo de salida	2325 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	100
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	29,5
Potencia (W)	26,8
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	1
IP	30
IK	04
Peso (Kg)	2,75
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

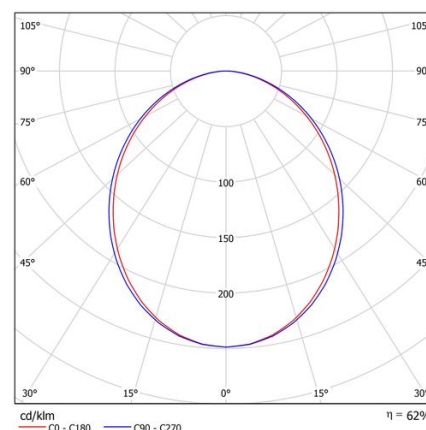

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.