
NORMALIT

Ficha técnica

Lineales
Ref. TL07RGO



Dimensiones (mm):

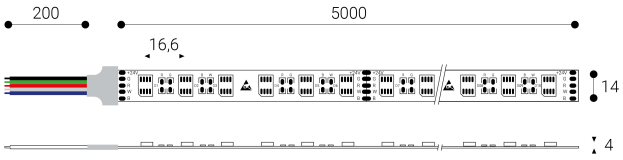

Longitud (L): 1000 mm

Datos fotométricos:

LED | CE | 850°C | 24 h DÍA / DAY

Lineales: . Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa.
Acabado: .

Lúmenes nominales	400 lm
Flujo de salida	400 lm
Temperatura de color (K)	0
CRI	0
Horas de vida útil L80B10	40.000h
Horas de vida útil L70B10	50.000h
Elipses de Macadam	0
Ángulo de apertura	120
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	21,1
Potencia (W)	19,2
Voltaje	24V DC
Factor de potencia	0
Clase	III
UGR	19
IP	67
IK	-
Peso (Kg)	0,04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	G

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Parque tecnológico de Asturias. Calle
Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

29 de noviembre de 2026, 04:33:59

Normagrup
Sense of Technology