NORMALIT

# Trazzo Mixto


**Ficha técnica**

Lineales
Ref. TMP6H4DAB

Pared



Dimensiones (mm):

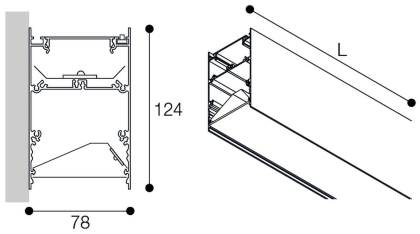



Longitud (L): 1690 mm


Lineales: Trazzo Mixto.Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Asimétrico. Distribución luminosa: Mixta. Acabado: Blanco.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 16500 lm |
| Flujo de salida | 11797 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 | 60.000h |
| Horas de vida útil L70B10 | 60.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 90 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 114,95 |
| Potencia (W) | 104,5 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | I |
| UGR | 19 |
| IP | 30 |
| IK | 04 |
| Peso (Kg) | 7,125 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | D |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

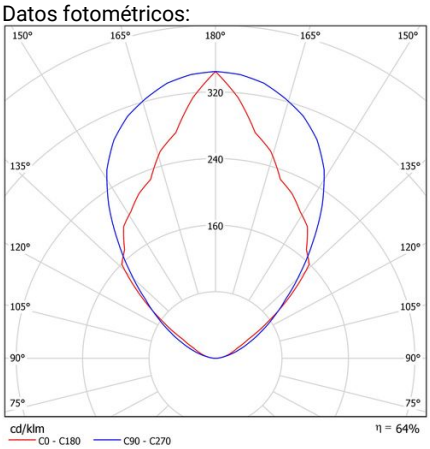

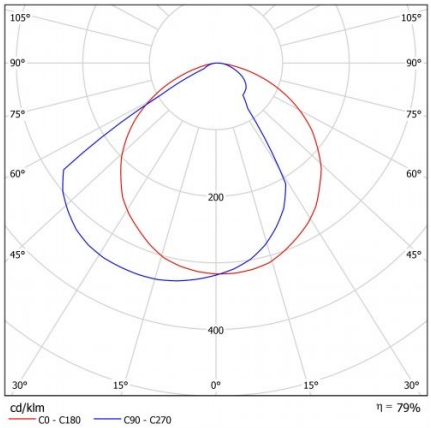
* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

**07 de noviembre de 2026, 19:09:55**

Normagrup
Sense of Technology