


Trazzo Avant

Ficha técnica

Estructuras para iluminación
Ref. TX4H3RB



Dimensiones (mm):

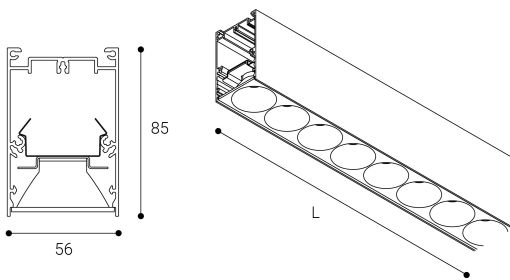

Longitud (L): 1125 mm

Datos fotométricos:

0.5	0.80 0.81	E(0°) 10068 E(C90) 38.6° 2415 E(CD) 39.0° 2371
1.0	1.60 1.62	E(0°) 2517 E(C90) 38.6° 604 E(CD) 39.0° 593
1.5	2.39 2.43	E(0°) 1119 E(C90) 38.6° 268 E(CD) 39.0° 263
2.0	3.19 3.24	E(0°) 629 E(C90) 38.6° 151 E(CD) 39.0° 148
2.5	3.99 4.05	E(0°) 403 E(C90) 38.6° 97 E(CD) 39.0° 95
3.0	4.79 4.86	E(0°) 280 E(C90) 38.6° 67 E(CD) 39.0° 66

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 78.0°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 77.2°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.


* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Estructuras para iluminación: Trazzo Avant .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Lente de policarbonato. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	5600 lm
Flujo de salida	4088 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	61.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	77
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	41,8
Potencia (W)	38
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
UGR	16
IP	30
IK	09
Peso (Kg)	2,5
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

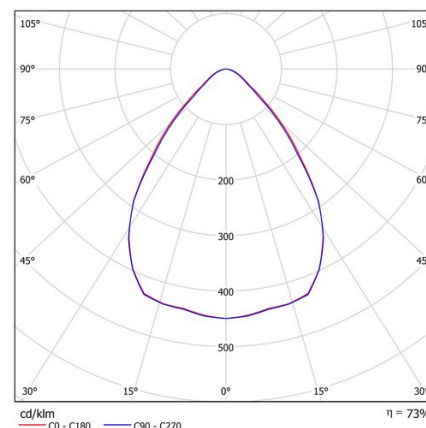

* L80B10 nos indica que a las 61.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.