

Trazzo Avant

Ficha técnica


Estructuras para iluminación
Ref. TXE4ZRB



Empotrable



Dimensiones (mm):

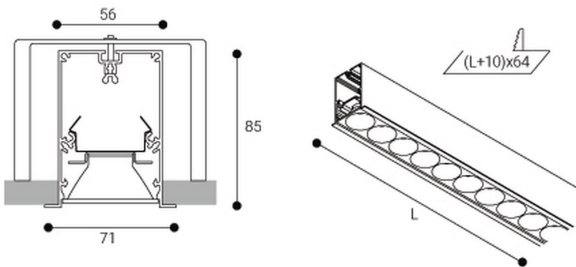

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Longitud (L): 1125 mm

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]	
	CD - C180 (Semiángulo de dispersión: 78.0°)	C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 77.2°)	E(0°)	E(C90)
0.5	0.80	0.81	6014	1443
			E(CD) 39.0°	1416
1.0	1.60	1.62	1593	361
			E(CD) 39.0°	354
1.5	2.39	2.43	668	160
			E(CD) 39.0°	157
2.0	3.19	3.24	376	90
			E(CD) 39.0°	89
2.5	3.99	4.05	241	58
			E(CD) 39.0°	57
3.0	4.79	4.85	167	40
			E(CD) 39.0°	39

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.




salUZ®

Estructuras para iluminación: Trazzo Avant .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Lente de policarbonato. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	3345 lm
Flujo de salida	2441 lm
Temperatura de color (K)	2700-6500
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	61.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	77
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	28,49
Potencia (W)	25,9
Voltaje	110-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
UGR	16
IP	20-44
IK	09
Peso (Kg)	2,9
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

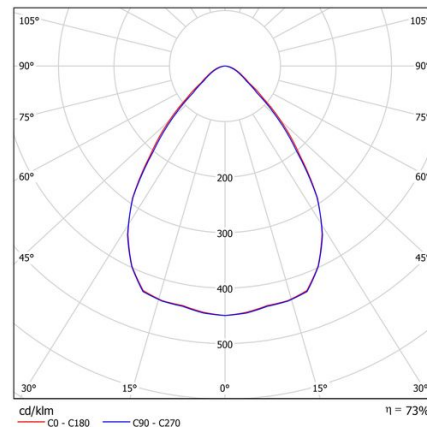

* L80B10 nos indica que a las 61.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.