

# Trazzo Avant

## Ficha técnica

Estructuras para iluminación  
 Ref. TXE6L3DRB  
 Casambi Node




Empotrable



Estructuras para iluminación: Trazzo Avant .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Lente de policarbonato. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

### Dimensiones (mm):

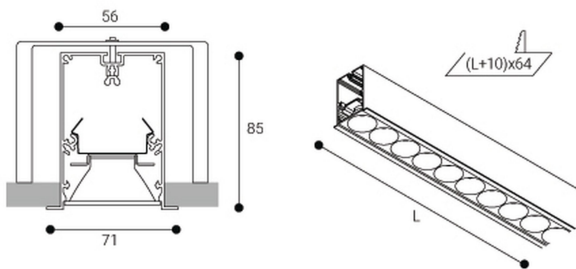

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Longitud (L): 1687 mm

Lúmenes nominales	5580 lm
Flujo de salida	4073 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	61.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	77
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	44,22
Potencia (W)	40,2
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
UGR	16
IP	20-44
IK	09
Peso (Kg)	4,35
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C


### Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]		
	C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 78.0°)	C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 77.2°)	E(0°)	E(C90)	E(CD)
0.5	0.80	0.81	10032	2406	2362
1.0	1.60	1.62	2588	602	591
1.5	2.39	2.43	1115	267	262
2.0	3.19	3.24	627	150	148
2.5	3.99	4.05	401	96	94
3.0	4.79	4.85	279	67	66

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

\* UGR variable según proyecto  
 \* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

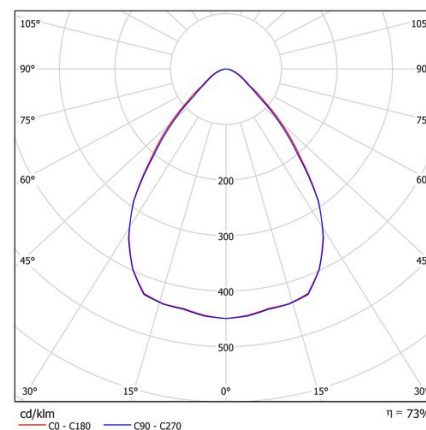

\* L80B10 nos indica que a las 61.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.  
 \*\* L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.